

Za Zemljo,
za življenje
Κυβότα

B1

KUBOTA SERIJA B1

B1-121 – B1-161 – B1-181 – B1-241





Zagotovljen
dober mlav!

Po svetovnem svetu so priljubljeni, ekonomični in vsestranski KUBOTA kompaktni traktorji v uporabi. Kompaktni traktorji B1-Serie podjetja Kubota so zanesljivi večnamenski stroji z izjemno delovno zmogljivostjo. Povsod, kjer so pomembne kompaktne dimenzije, moč in učinkovitost, so nepremagljivi. Ne glede na to, kateri model izberete, vam jih sprejmite pravo odločitev!

Pripravljen
za vsako
nalogo



Z veliko izbiro možnosti uporabe B1-Serie ponuja posebno vrednost, ki ji mnogi drugi ne morejo slediti – razlika med ceno in kvaliteto, ki vas bo navdušila. Privozite možnost, ki je popolnoma usklajena s prednji nakladalniki, ne glede na to, ali zaokrežite ponudbo, ki vam omogoča, da se vključite v vsak dan delovnih procesov.

Mali vsestranski stroj za velike naloge

Kompakten, zmogljiv in izjemno okreten, poleg tega pa zelo enostaven za upravljanje. B1-Serie s svojo prilagodljivostjo izstopa na številnih delovnih področjih in ponuja najboljše pogoje za polje, gozd, travnik ali cesto – vse to ob odličnem razmerju med ceno in kakovostjo.

Štirje različni modeli in številne praktične možnosti ponujajo najboljšo osnovo za vaše zahteve. Pripravljen za vsako nalogo.

Pripravljen za vsako nalogo
Z veliko izbiro možnosti uporabe B1-Serie ponuja dodano vrednost, ki ji mnogi drugi ne morejo slediti – razmerje med ceno in kakovostjo, ki vas bo

Fahrerplattform

Prostorna platforma za voznika z ergonomsko razporejenimi krmilnimi elementi zagotavlja prijetno delovno okolje za vsakogar, ponuja veliko prostora za noge in olajša vstop in izstop.

Motor

Tih tek, visok navor, čisto zgorevanje in varčnost. Več od profesionalnih motorjev ne morete pričakovati. Odvisno od modela je na voljo 11 do 22 PS, zanesete se lahko v celoti na zanesljivost in vzdržljivost.

Hidravlični sistem

Standardizirani dvigovalnik zadaj ponuja impresivno dvžno silo.

Menjalnik

Kompaktni traktorji so opremljeni z robustnimi in dobro stopenjskimi menjalniki ter so na voljo z izbiro 6F/2R- ali 9F/3R- menjalnik. Vsi modeli so opremljeni s štirikolesnim pogonom.

Frontanbau

Traktorji serije B1-Serie podjetja Kubota so lahko opremljeni s Kubota nakladalnikom in sprednjimi dvigali ter sprednja gred za sprednji pogon opremljeni s priključki in poudarjajo prednosti.

Oprema in dodatna oprema

Vmesna kosilnica je na voljo za model B1-181 na voljo in razširja Področje uporabe stroja.

Ste že vedeli?

Ste že vedeli, da Kubota proizvaja lastne motorje in dvigovalnik industrijskih dizelskih motorjev v razredu moči do 100 PS je? Presenečeni boste, ko ugotovili, pokrova motorjev je največja moč. Najvišja vzdržljivost sta glavna dejavnika uspeha.

bo navdušilo. Prvovrstne možnosti, kot so popolnoma usklajeni sprednji nakladalniki podjetja Kubota, zaokrožijo ponudbo. Kompaktni in zanesljivi vsestranski stroji se v številnih delovnih procesih odlično obnesejo. Z dovoljenjem za vožnjo po cesti lahko prilagodljivo izberete kraj uporabe in izvedete delo neodvisno od prevoza. Spoznajte B1-Serie in se prepričajte o vsestranskih možnostih uporabe!

Za vsakogar nekaj
Serija B1-Serie ima res za vsakogar nekaj. Na izbiro imate uporabniku prijazna osnovna modela B1-121 in B1-161 z osnovno opremo ter večja, udobna modela B1-181 in B1-241 s številnimi dodatnimi možnostmi. Odlično primerni za vsa dela na dvorišču in v hiši!

Pripravljeni za vsako nalogo
Serija B1-Serie s svojo vsestranskostjo izstopa pri številnih opravilih. Na manjših površinah ta serija spretno izkoristi vse svoje sposobnosti. Obdelava tal, transport, izkopavanja, lesna dela ali nega zemljišča. Nobeno delovno področje jim ni tuje. Pravi vsestranski stroji v razredih moči 11, 15, 18 in 22 PS vas čakajo, da vam učinkovito pomagajo.

Možnosti brez omejitev
Na voljo je velika izbira dodatne opreme za kompaktne traktorje B1 – na primer sprednji hidravlični dvigovalnik in sprednja priključna gred, sprednji nakladalnik, vmesna gred in vmesna kosilnica ter različne pnevmatike in še veliko več!

Model	Moč motorja	Menjalnik	Oprema
B1-121	11	mehanski 6V/2R	zložljiv zaščitni lok
B1-161	15	mehanski 6V/2R	
B1-181	18	mehanski 6V/2R	
B1-241	22	mehanski 9V/3R	



Motorska tehnika na visokem nivoju

Dizelski motorji 3-Zylinder (2-Zylinder pri modelu B1-121) že dolgo izpolnjujejo visoke zahteve emisijskega standarda 5. Prepričajo z visokim navorom, nizkimi vibracijami, varčno porabo goriva, zmanjšanimi emisijami izpušnih plinov in preprostim vzdrževanjem. Na voljo so v štirih prostorninah od 479 cm³ do 1.123 cm³. Tu lahko računate na zanesljivost in vzdržljivost.

Manj škodljivih snovi, več moči

Ekskluzivni sistem zgorevanja E-TVCS omogoča optimizacijo mešanice goriva in zraka s patentirano obliko zgorevalne komore.

Trije nastali zračni vrtinci izboljšajo značilnosti zmogljivosti ob zmanjšanih emisijah izpušnih plinov in hrupu.

Preprosto vzdrževanje

Za lažje vzdrževanje so zračni filter, zaščitna rešetka hladilnika in merilna palica za olje preprosto in hitro dostopni.

Visoka hladilna zmogljivost

Zaščitna rešetka učinkovito preprečuje umazanijo hladilnika. Tako motor tudi v zelo vročih dneh deluje z uravnoteženo temperaturo.

Impresivna vlečna sila na vsakem terenu



Ne glede na to, ali delate na ravnem terenu ali na klancu, vam serija B1-Serie omogoča izbiro med dvema menjalnikoma – prilagojenima vašim individualnim zahtevam. Zahvaljujoč pogonu na vsa kolesa je B1-Serie odlično pripravljen tudi za zahteven teren.

Menjalnik

Naši kompaktni traktorji so opremljeni z mehanskim menjalnikom s šestimi stopnjami naprej in dvema nazaj (B1-241 9F/3R). Z največjo hitrostjo (odvisno od pnevmatik) 20 km/h (B1-121 17 km/h) jih lahko uporabljate tudi za transport in mobilno povsod. Oljno hlajene diskaste zavore z nizko obrabo zagotavljajo kratko zavorno pot.


Težko delo, lahkotno opravljeno

Kompaktni traktorji B1-Serie so kot narejeni za delo na težavnem terenu. Za boljši oprijem preprosto vklopite pogon na vsa kolesa.

Vzdrževanju prijazna prednja os z dvojnimi stožčastim pogonom in veliko oddaljenostjo od tal je dodatna prednost za uporabo na neravnem terenu. Meh. zapora diferenciala zagotavlja zadnje osi maksimalen prenos moči.



Diagram hitrosti

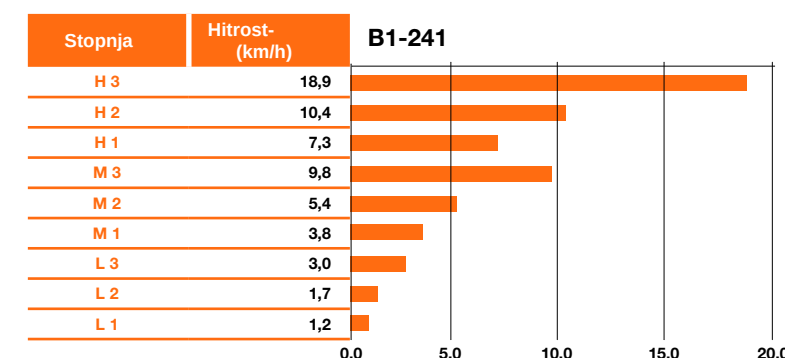

#Delovno udobje

Ne čudite se, če boste z vašim B1 želeli delati dlje

Pri tako vsestransko uporabnih strojih, kot je B1-Serie, je najboljše delovno udobje izjemno pomembno – saj lahko delo tu včasih traja nekoliko dlje. To vemo in vam zato ponujamo še posebej prijetno delovno okolje.

Optimalno delovno okolje

Prostorna voznikova ploščad omogoča preprosto vstopanje in izstopanje. Protizdrsna gumijasta podloga ni le enostavna za čiščenje, ampak tudi duši vibracije, kar naredi tudi daljše delo udobno. Barvno označeni upravljalni elementi so ergonomsko nameščeni. Vse je preprosto in intuitivno za upravljanje.

Enostavno upravljanje vseh glavnih funkcij

Armatura plošča te serije traktorjev vam ponuja jasen pregled nad vsemi pomembnimi informacijami o stroju: vrtljaji motorja, delovne ure, temperatura motorja in nivo goriva, vse na enem mestu.



Tudi v temi – saj se z vklopom žarometov seveda vklopi tudi osvetlitev ozadja.

Privlačen dizajn

Tipično, sodobno oblikovanje Kubota ne izboljša le videza, ampak tudi funkcionalnost. Poševna oblika pokrova motorja omogoča dober pregled, še posebej pri delu s prednjim nakladalnikom. Zmogljivi žarometi vam omogočajo najboljšo vidljivost pri delu pozno v noč. Hladilna rešetka ni le lepa na pogled, ampak jo je tudi še posebej enostavno čistiti.



Izkoristite vse možnosti

Svojo raznolikost ta serija traktorjev dolguje izjemni združljivosti s priključki in dodatno opremo. Zahvaljujoč močnemu zadnjemu in neobveznemu prednjemu hidravličnemu dvigalu ter neobveznim hidravličnim priključkom je izbira skoraj neomejena.

Ijemno preprosto upravljanje

B1-181, B1-241 sta standardno s hidravličnim servokrmiljenjem, zaradi česar je upravljanje, še posebej v kombinaciji s prednjim nakladalnikom, prijetnejše in lažje.

Impresivna dvizna moč

Standardizirano zadnje hidravlično dvigalo ponuja precejšnjo dvizno moč. Z vrednostmi 430 kg (B1-121), 540 kg (B1-161, B1-181) in 615 kg (B1-241) lahko uporabljate številne različne priključke in tako znatno razširite možnosti uporabe stroja.

Popolna funkcionalnost

B1-Serie opcijsko z dodatnimi hidravlične funkcije, od preprostega priključka za nagibanje priklole krmilne delovne enote – na funkcij.



Izkoristite še več iz vašega stroja

Že v osnovni opremini modeli Kubota B1 navdušijo s svojo ogromno vsestranskostjo. Z neobveznim prednjim nakladalnikom ali vmesnim kosilnikom večkratno razširite možnosti uporabe svojega kompaktnega traktorja. KUBOTA ponuja dodatne učinkovite priključke za obdelavo tal, nego zelenic in zimsko službo. Vse iz ene roke za popolno usklajenost kompaktnega traktorja in priključka.

Zmogljiv prednji nakladalnik

Prednji nakladalnik podjetja Kubota, posebej prilagojen modeloma in, je idealen za zahtevna opravila. Zelo enostavno upravljanje prek enoročne krmilne enote. Žlica s širino cm pri vseh dviznih opravilih močno zagrabi. Montaža in demontaža brez orodja je enostavna in bliskovito hitra – tudi zahvaljujoč vgrajenim podpornim nogam.

Natančna kosilnica med osema Če je treba redno kositi, je RCK48-16B-EC kot medosna kosilnica prava izbira za vas! Pri delovni širini 1,22 m je na voljo za model B1-181. To pomeni odlično kakovost košnje v vsakem vremenu in na vsakem terenu. Nastavitev višine in globine se mimogrede udobno uravnava prek hidravličnega dvigala na zadku.



Tehnični podatki

Model		B1-121 D	B1-121 D-EC	B1-161 D-EC	B1-181 DT-EC	B1-241 D-EC
Oprema po StVZO		–		Standard		
Motor						
Izvedba		2-Zylinder, vodno hlajen		3-Zylinder, vodno hlajen		
Tip motorja		Kubota Z482		Kubota D722	Kubota D782	Kubota D1005
Moč motorja po UN R120	kW/PS	8/11		11/15	13/18	16/22
Število valjev		2		3		
Delovna prostornina	cm³	479		719	778	1.123
Nazivna vrtilna frekvenca	1/min	3.000		2.900	3.000	2.500
Zračni filter		Suhi zračni filter				
Rezervoar za gorivo		14				26
Menjalnik						
Pogon		stalni pogon na vsa kolesa		priklopljivi pogon na vsa kolesa		
Število prestav		V6/R3				V9/R3
maks. vozna hitrost	km/h	17		20		
Zapora diferenciala		mehanska zapora diferenciala na zadnji osi				
Zavorni sistem		oljno hlajena kolutna zavora				
Krmiljenje		mehansko			hidravlično servo krmiljenje	
Priključna gred						
Zadnja priključna gred	1/min	540			540/1000	540
Medosna priključna gred	1/min	–			2500	–
Hidravlični sistem						
Hidravlični pretok Delovna hidravlika	l/min	7,9		14,1	14,1	16,9
Dvižna sila na spodnjih vpetjih	kg	430		540		615
3-Punkt-vpetje		Kat. I				
Mere						
Dolžina	mm	2.360				2.703
Širina	mm	938–1.247				990–1.247
Višina (nad volanom)	mm	1.235	2.013–2.350			
Zaščitni lok zgoraj	mm	–	2.217–2.293			
Zaščitni lok zložen	mm	–	pribl. 1.610			
Medosna razdalja	mm	1.270				1.563
Kolotek spredaj	mm	778	767-867			783–851
zadaj	mm	714–778	760–1.006			
Oddaljenost od tal	mm	240	240-316			267-313
Wenderadius (mit Lenkbremse)	m	1,8				2,1
Teža v osnovni opremi	kg	460	600	639	635	732
Oprema za udobje						
Platforma za voznika		polploska, gumijasta mat za dušenje tresljajev				
Merilni instrumenti		Temperatura motorja, vrtilna frekvenca, indikator goriva, opozorilne lučke, z osvetlitvijo ozadja				
Držalo za pijačo		Standard				
Delovni žaromet zadaj		Opcija				
Tipsko preizkušeno vlečno nihalo		–	Standard			

* Odvisno od pnevmatik. Podrobni podatki v skladu z navodili za uporabo. Podatki o dvižnih silah veljajo brez delovnega orodja. Za varno delo so dela s prednjakom dovoljena le z ustrezno zadnjo balastacijo.



Model			B1-121 D	B1-121 D-EC	B1-161 D-EC	B1-181 DT-EC	B1-241 D-EC
A	Dolžina	mm	2.360				2.703
B	Širina (min.)	mm	938–1.247				990–1.247
C	Višina (nad volanom)	mm	1,235	2.013–2.350			
	Zaščitni lok zgoraj	mm	–	2.217–2.293			
	Zaščitni lok zložen	mm	–	pribl. 1.610			
D	Medosna razdalja	mm	1,270				1.563
E	Kolotek						
	spredaj	mm	778	767-867			783–851
	zadaj	mm	714–778	760–1.006			
F	Oddaljenost od tal	mm	240	240-316			267-313
	Obračalni krog (z zavorno upravljanjem)	m	1,8				2,1
	Teža v osnovni opremi	kg	460	600	639	635	732

Podatki o prednjaku						
Model prednjaka			LA213			
Maks. dvižna višina (vrtišče žlice)	mm		1.921			
Maks. višina iztresa (žlica nagnjena)	mm		1.445			
Prekladalna razdalja (pri maks. višini dviga)	mm		815			
Maks. kot iztresa	°		44			
Maks. kot zajema	°		24			
Globina zajema	mm		110			
Skupna višina v delovnem položaju	mm		1.070			
Širina žlice	mm		1.067			
Dvižna sila (v vrtišču žlice), maks. dvižna višina	kg		302			
Dvižna sila (500mm pred vrtiščem žlice), maks. dvižna višina	kg		208			
Trgalna sila (v vrtišču žlice)	N		6.546			
Trgalna sila (500mm pred vrtiščem žlice)	N		4.508			
Čas dviga	s		3,6			
Čas spuščanja	s		2,7			
Čas iztresa žlice	s		1,5			
Čas zajema žlice	s		2,5			

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Ta publikacija se brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe KUBOTA ne sme razmnoževati v celoti ali delno v kakršni koli obliki. Ustreza stanju v času tiska. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so opcijski in ne spadajo v standardno opremo. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelkih so na voljo pri pristojnem pooblaščenem prodajalcu KUBOTA.



Kubota