

Za Zemljo,
za življenje
Κυβότα

B2

KUBOTA SERIJA B2


B2-201 – B2-231 – B2-261





Za več
užitka
pri delu

V svet kompaktnih traktorjev skoraj ni produktivnejšega stroja, ki vam ponudi več odločitev in večjo izbiro uporabnih opcij kot traktorje B2-Serie podjetja Kubota. Tako boste imeli v svojem delu večjo produktivnost in dosegali večjo produktivnost.

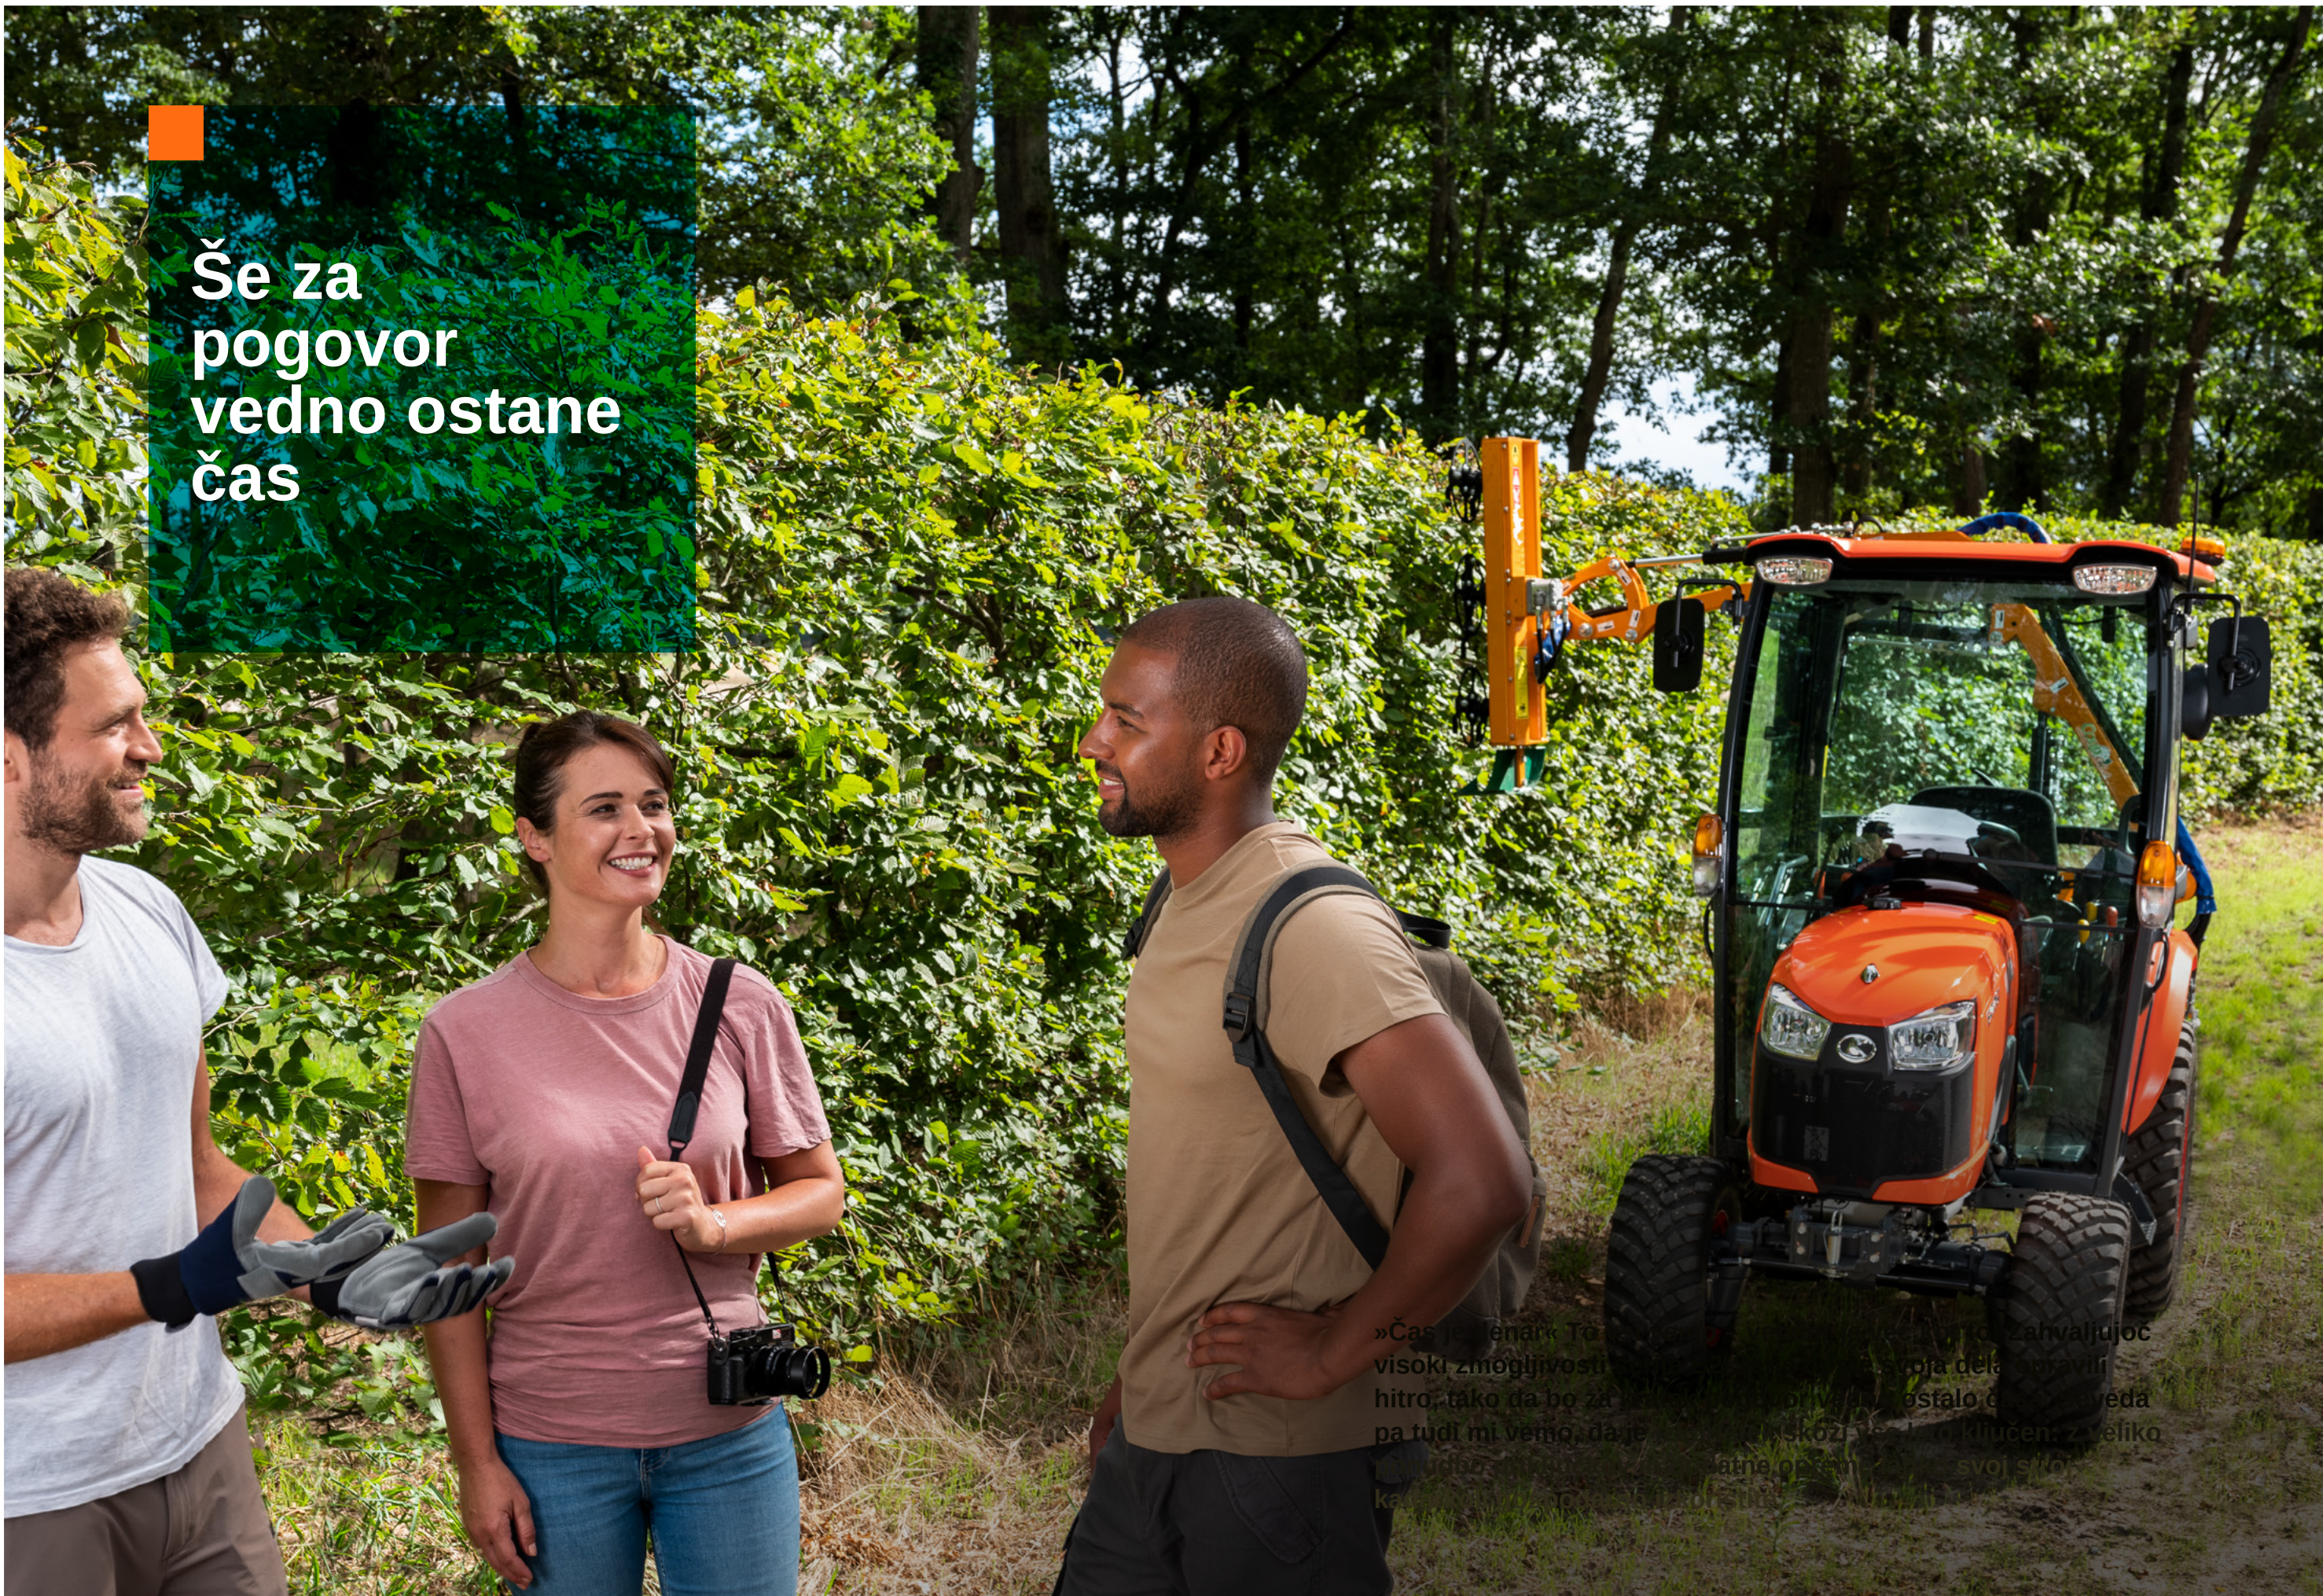

Še za
pogovor
vedno ostane
čas

»Čas je penar.« To je ena od njegovih posebnosti, ki mu omogoča, da svoja dela poravi hitro, tako da bo za vsakega lastnika ostalo časa dovolj. Pa tudi mi vemo, da je čas ključni dejavnik pri izbiri orodja. Skozi vse leto ključen: z veliko pozornostjo in skrbno oprejo, ki jo svoj stroj dobiva, lahko vsi ostanejo zadovoljni.

V svojem razredu Najboljši med Kompaktni traktorji

V razredu kompaktnih traktorjev, kjer sta vsestranskost in izkoristek stroja ključna za produktivnost, je B2-Serie prava izbira za vas! Ponuja vam posebno udobje, ki je v tem razredu traktorjev izjemno. Tako lahko vsa svoja dela opravite na najučinkovitejši in hkrati najbolj sproščujoč način.

Ste že vedeli?

Ali ste vedeli, da Kubota proizvaja lastne motorje in je Kubota vodilni svetovni proizvajalec industrijskih dizelskih motorjev z močjo do 100 PS? Presenečeni boste, ko boste odkrili, kakšna moč se skriva pod pokrovom motorja Kubota. Vrhunska kakovost in učinkovitost sta glavni sestavini tega uspeha.



Najrazličnejši modeli s primerno opremo za vsako delo: Kubota kompaktni traktorji serije B2-Serie so idealni stroji za komunalno rabo, kot so zimska služba ali profesionalno urejanje krajine, pa tudi za dopolnilno kmetijstvo. Tudi za zasebne uporabnike je B2-Serie optimalno primeren pri negi velikih travnatih površin in zemljišč.

Kabina

Ravna podnica omogoča enostaven vstop in izstop. Kabina serije B2-Serie je sicer največja v razredu in prepriča z množico uporabnih ter praktičnih podrobnosti opreme.

Motor

Kubota Dieselmotoren verfügen über ein hohes Drehmoment bei geringem Kraftstoffverbrauch.

Hidravlični sistem

Der Kat. I Heckkraftheber bietet Ihnen eine enorme Hubkraft. Der Frontkraftheber und die Frontzapfwelle sind optional erhältlich. Die Zwischenachszapfwelle ist serienmäßig. Dadurch können Sie das ganze Potenzial ihrer Maschine ausschöpfen.

Prednji prikl.

S pomočjo izbirnega Kubotinega prednjega nakladača, izbirnega prednjega dvigovalnika ali dodatne sprednje priključne gredi lahko dela s prednjimi priključki opravljate povsem udobno.

Okretnost

Zahvaljujoč Bi-Speed krmiljenju je traktorje serije B2-Serie mogoče odlično obvladovati, kar se odraža tudi v izjemno majhnem obračalnem krogu.

Menjalnik

Uporabniku prijazen ročni menjalnik ali lahkoten hidrostati: izbira je vaša.

Izberete svoj menjalnik

Pri modelu B2-Serie lahko izbirate med klasičnim ročnim menjalnikom ali praktičnim hidrostatskim pogonom. Ne glede na to, kaj izberete – vedno izberete pravilno.

Učinkovit motor

Kubota dizelski motorji navdušujejo z močno zmogljivostjo, zmanjšanimi emisijami in varčno porabo goriva. Poleg tega enodelni pokrov motorja olajša vzdrževanje traktorja.

Prostorna, kakovostna kabina Kabina traktorja B2-Serie vam ponuja največ prostora in hkrati udobja, ki ga najdete v tem razredu. Vsi upravljalni elementi so logično nameščeni in intuitivni za uporabo. Udoben voznikov sedež in odličen pregled na vse strani zaokrožata preišlišen koncept kabine.

Močan hidravlični sistem in dodatna oprema Zahvaljujoč veliki izbiri možnosti in močni hidravlični opremi lahko vsako delo opravite v trenutku. Ne glede na to, ali potrebujete priključke za sprednjo, sredinsko ali zadnjo namestitvev – za vsako delovno področje vam ponujamo ustrezno dodatno opremo. Na voljo je tudi prednji nakladalnik.

Model	oč motorja	Izvedba/ Oprema	Menjalnik
B2-201 D	20	Varnostni lok	Mehanski 9V/9R
B2-231 DB	23	Varnostni lok	Mehanski 9V/9R
B2-231 HDB	23	Varnostni lok	3-stopenjski hidrostati
B2-231 HDB-C	23	Kabina	3-stopenjski hidrostati
B2-261 DB	26	Varnostni lok	Mehanski 9V/9R
B2-261 HDB	26	Varnostni lok	3-stopenjski hidrostati
B2-261 HDB-C	26	Kabina	3-stopenjski hidrostati

Zanesljivi, ko je najpomembneje

Visok navor motorjev 3-Zylinder Kubota zagotavlja potrebno moč za posamezno delo ali potrebno vlečno silo, ki jo zahtevajo prevozna dela. Poleg tega prepriča učinkovitost teh tihih motorjev.



Enostavno vzdrževanje

Tako kot vsi traktorji Kubota je tudi B2-Serie še posebej enostaven za vzdrževanje. Enodelni pokrov motorja olajša dostop do vseh pomembnih delov. Vsakodnevna vzdrževalna dela tako niso le enostavna, ampak jih je mogoče opraviti tudi še posebej hitro.

Tišji in bolj gladek tek

Polplavajoči pokrov ventila in bati, prevlečeni z molibdenovim disulfidom, zmanjšajo raven hrupa motorja za do 2,0 dB(A) v primerjavi z običajnimi dizelskimi motorji. Hkrati se zmanjšajo tresljaji, ki se prenašajo s površine ventilov. Tako motor deluje ne le tišje, ampak tudi bolj gladko. Zaradi enotne oblike batov se moč motorja ohrani ne glede na delovno temperaturo.

Močnejši in čistejši

Edinstven pri Kuboti je sistem E-TVCS. Sistem zgorevanja, ki zmanjšuje emisije škodljivih snovi z optimizirano mešanico zraka in goriva. Sistem ustvarja tri močne zračne tokove v zgorevalni komori. S pomočjo

Spoj zahtevnega inženirskega znanja s uporabnim dizajnom zdaj oddaja precej manj Saje, ogljikovodiki, ogljikov monoksid motor. Poleg zmanjšanih emisij škodljivih snovi sistem E-TVCS povečuje moč motorja in Navor.



Moč, kjer je potrebna

Ena izmed številnih prednosti teh traktorjev je njihova neverjetna vsestranskost. Zmogljiva hidravlična oprema in trije možni priključki za priključno gred tvorijo osnovo te raznolikosti. Iz tega izhaja preprosto dejstvo, da B2-Serie ponuja prave univerzalne stroje za celoletno delo.

Zmogljiva hidravlika

Naši traktorji so opremljeni z učinkovitim Hidravlični sistem, ki omogoča dvigovanje vseh priključkov z lahkoto dvigne. S tri-točkovnim priključkom kat. I nameščenega zadnjega hidravličnega dvigala lahko dvignete do 970 kg. Robustna hidravlična črpalka zagotavlja Pretok 18,9 l/min (delovna hidravlika) oz. 14,2 l/min za servo volan.

Optimalna nastavitve

Pri nas imate svobodo, da za vsako nalogo in v vsakem vremenu izberete pravo možnost po svojih željah. Z do dvema dvodelujočima krmilnima enotama lahko upravljate večino zadnjih priključkov. In prav to dela te kompaktne traktorje tako prilagodljive, od vremena neodvisne univerzalne stroje.



Neodvisni priključek za priključno gred

Vsi modeli so serijsko opremljeni z vmesno priključno gredjo, ki lahko deluje z največjimi nazivnimi vrtljaji 2.500 vrt/min. Dodatna vmesna kosilnica te kompaktne traktorje v trenutku spremeni v učinkovite Kosilnice za velike trate

Dodatno sprednje delovno območje

Vsaka od treh priključnih gredi se krmili neodvisno, tako da različne kombinacije naprav učinkovito vzporedno je mogoče upravljati.

Uporabniku prijazno in varno

Hidrostatično gnani modeli so opremljeni z neodvisno 540 1/min zadnjo priključno gredjo. Ta ima vgrajeno zavoro priključne gredi, ki delo ne le poenostavi, ampak predvsem naredi varnejše.




Vsako delo opravite popolnoma suvereno

Ne glede na to, ali imate hidrostatski ali mehanski menjalnik, boste pri nas zagotovo našli pravi model! Če imate na primer veliko opravil, ki zahtevajo majhen obračalni krog, vam bo sistem krmiljenja Bi-Speed na B2-Serie bistveno olajšal delo.

Optimalna zmogljivost
Modeli HST imajo tristopenjski hidrostatični menjalnik z avtomobilskim pogonom in tempomatom. Tako lahko preprosto izberete hitrost, ki ustreza uporabi. Optimizirana hitrost pozitivno vpliva tudi na porabo goriva. Odvisno od pnevmatik so možne hitrosti do 25 km/h.

Mehko prestavljanje
Mehanski 9V/9R-Schaltgetriebe omogoča enostavno menjavo prestav. Udoben menjalnik deluje enako zanesljivo pri obdelavi tal in uporabi s prednjim nakladalnikom.

Bi-Speed krmilni sistem
Sistem krmiljenja Bi-Speed naredi B2-Serie izjemno okretno. Od kota zasuka volana 35° ta sistem poveča hitrost sprednjih koles, da doseže izjemno majhen obračalni krog. To novo krmilno mogoče izkoristiti na tri načine: hitrejše delo z manjšo obrabo pnevmatik in večjo zaščito tal.

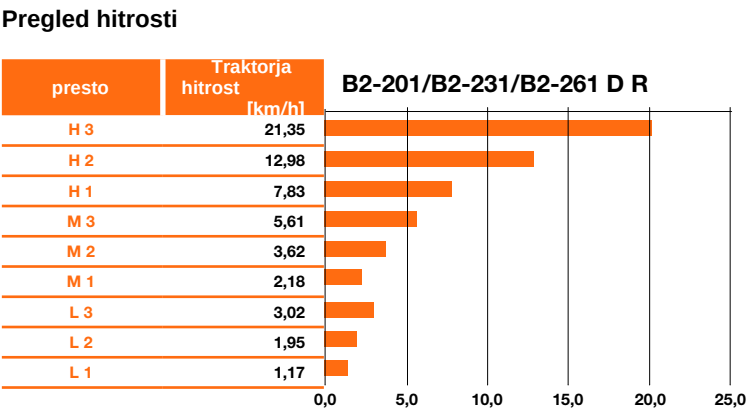



Zbrano delo – ves dan

Za produktivno delo vsak dan je potrebno visoko udobje pri vožnji. Zasnova udobnega B2-Fahrerkabine vam omogoča popolno zbranost pri delu, tudi če se dan ne želi končati. Tako lahko vedno izkoristite polni potencial, ki je v teh strojih.



Rekordna prostornost

Pri vstopu v kabino s stebri 4 na B2-Serie boste prijetno presenečeni: nič čudnega, saj imate s širino 1,092 m in višino 1,597 m najprostornejšo kabino v svojem razredu! Občutek prostornosti voznikove kabine še povečujejo okrogle steklene površine, ki nudijo odličen pogled na vse priključke in delovno okolje.

Visoka raven udobja

Ali je udobje za vas odločilno? Serijska klimatska naprava, dobro razporejena notranja razsvetljava in ogrevanje zadnjega stekla prispevajo k izjemnemu udobju kabine ter omogočajo varno in produktivno delo – brez utrujanja. Za še več udobja poskrbita zračno vzmeten voznikov sedež in brisalnik zadnjega stekla (oba opcijsko). Zabava: vgrajen radio z zvočnikom in anteno poskrbi za potrebno razvedrilo ob dolgem delovnem dnevu.



Lahko dosegljive komande

Z voznikovega sedeža lahko zlahka dosežete Komande so ergonomsko izboljšane. Upravljanje hidravličnih krmilnih enot, tempomata, vlečnega dvigala in priključne gredi poteka prek stranskih komand. Tudi prestavljanje je nameščeno ob strani. Tako imate vse funkcije pri roki in vedno obvladujete situacijo.



Pregleden LCD-zaslon

Na prvi pogled lahko vidite vse pomembne Podatke o stroju prek digitalnega LCD-zaslona. Enostavno dosegljiva stikala na armaturni plošči so nameščena pod LCD-zaslonom.

Predal in vtičnica 12 V

Še posebej priročno: v predalu nad armaturno ploščo je prostor za vaš pametni telefon ali ključe. Priključek 12 V je vsestransko uporaben, na primer za polnjenje pametnega telefona med delom.

Možnosti



Vsestranska
Možnosti uporabe
tudi za
Sprednji del

Da je sprednji del traktorjev prav tako uporaben kot zadnji, se prepogosto zanemarja: s pravimi sprednjimi priključki povečate paletu uporabe B2-Serie za večkratnik – in še izkoriščenost stroja.



Visoka stopnja vsestranskosti
Opcionalno na voljo Kat.0-
sprednji dvigalnik s trikotnim vpetjem
ponuja dvizno silo do
600 kg. V kombinaciji z opsijsko
neodvisno 1000er sprednjo priključno
gredjo
se odpre veliko
možnosti: Od nege trate do
zimskih storitev – seznam je dolg.

Enostavno dviganje
Kubotin prednji nakladalnik LA424 je
zdaj na voljo tudi za B2-Serie!
Nakladalnik je opremljen z vgrajenimi
oporniki in ga je mogoče namestiti in
odstraniti brez orodja. Pri modelih s
hidrostatičnim pogonom je v kabini
nameščen dodatni krmilni vzvod.

Ta omogoča preprosto, a hkrati udobno
upravljanje s sprednjim dvigalnikom in sprednjim
nakladalnikom. Opcijski hitri menjalni
okvir poenostavi montažo in demontažo
priključkov sprednjega nakladalnika.

Razširjeno področje uporabe
Z opsijskim indikatorjem položaja imate popoln nadzor nad
položajem priključka na prednjem nakladalniku. Poleg tega
Kubota ponuja tretjo hidravlično krmilno enoto za še več
možnosti priklopa na prednji nakladalnik. Obe dodatni
možnosti lahko upravljate s stikali v kabini voznika.

Tehnični podatki

Model		B2-201 D	B2-231DB	B2-231HDB	B2-231HDB-C	B2-261DB	B2-261HDB	B2-261HDB-C	
Motor									
Model		D1105				D1305			
Izvedba		3-Zylinder, vodno hlajen, E-TVCS							
Moč motorja po ECE R120		kw (PS)	14,4 (19,6)	15,7 (21,3)			18,2 (24,7)		
Prostornina cilindra			1123	1123			1261		
Nazivna vrtilna hitrost			2500						
Zračni filter			Suhi			filter / papirni element			
Prostornina rezervoarja		l	27						
Menjalnik									
Pogon		mm	Priključljiv štirikolesni pogon						
Število prestav		mm	Mehanski 9V/9R	3-stopenjski hidrostat		Mehanski 9V/9R	3-stopenjski hidrostat		
Krmiljenje Bi-Speed		mm	NA	Standard					
Diferencialna zapora		mm	Standard						
Zavora		kg	Z oljem hlajene kolutne zavore						
Priključne gredi									
Zadnja priključna gred		Tip	Odvisno od menjalnika		Neodvisno		Menjalnik odvisno	Neodvisno	
		Vrtilna hitrost 1/min	540						
		Vmesna priključna gred* Vrtilna hitrost 1/min	2500						
Zadnja in vmesna priključna gred ločeno in vzporedno vklopljivi			Standardno						
Hidravlični sistem									
Zmogljivost črpalke		l/min	18,9						
Regulacija dvigala			Regulacija položaja						
Dvižna sila na koncu spodnjih vpetih		kg	970						
Delovni tlak		kg/cm³	165						
Zadnji dvigalnik			Kategorija I						
Hidravlični krmilni ventili			1 standard (enodelno delujoč)	2 standard (1 dvodelno delujoč, 1 dvo-dvodelno delujoč z Plavajoči položaj cija)	2 Standardno (1 dvodelno delujoč, 1 dvo-dvodelno delujoč z Plavajoči položaj, 3. Funkcija)	1 standard (enodelno delujoč)	2 standard (1 dvodelno delujoč, 1 dvo-dvodelno delujoč z Plavajoči položaj cija)	2 standard (1 dvodelno delujoč, 1 dvodelno delujoč z Plavajoči položaj aj, 3. Funkcija)	
Krmiljenje			hidravlični servo krmiljenje						
Mere									
Skupna dolžina (vklj. 3-Punkt)		mm	2624		2781	2624		2781	
Skupna širina* (odvisno od pnevmatik)		kg	1022/1404	1234/1404			1249/1372		
Skupna višina* vklj. zaščitni lok (odvisno od pnevmatik)		kg	2300/2295	2327/2295		2087/2054	2353/2331	2112/2091	
Medosna razdalja		mm	1500		1560	1500		1560	
Širina koloteka poljskih/travniških pnevmatik		spredaj	mm	832/873	832/873		830/871		
Širina koloteka poljskih/travniških pnevmatik		zadaj	mm	830/1056	986/1056		1006/1056		
Oddaljenost od tal*		mm	238/232	265/232		290/269			
Obračalni krog z zavoro		m	2,1						
Teža (odvisno od pnevmatik)		kg	730	750	780	1010	760	790	1020

*Pnevmatike za polje/travnik

#Tehnični podatki

Tehnični podatki prednjega nakladalnika

Model nakladalnika		LA424EC
Združljivost s traktorjem		B2-231, B2-261
Maks. višina dviga (vrtišče)	mm	1914
Višina pretovarjanja (nagnjena žlica)	mm	1445
Kot iztresa	°	44
Kot vkopavanja	°	25
Dvižna sila (vrtišče)	kg	450
Čas dviga	s	2,6
Čas spuščanja	s	1,8
Čas iztresa	s	2,8
Čas vkopavanja	s	1,8

Tehnični podatki vmesnih kosilnic

Model	RCK54-25B-EU	RCK60-25B-EU	RCK60-30B-EU	RC60R-25B-EU	RC60R-30B-EU
Izvedba	Stranski izmet			Zadnji izmet	
Število nožev	3			3	
Vzmetenje	Vzporedno vodilo			Vzporedno vodilo	
Delovna širina	mm	1372	1524	1524	
Višina reza	in. (mm)	1,5" do 4,0" (38 do 102)			1,0" do 3,5" (25 do 89)
Nastavitev globine		Kolo			Kolo
Teža	kg	149	160	154	158

KUBOTA (NEMČIJA) GmbH

Ulica Senefelder 3–5, 63110 Rodgau

Tel.: +49 6106 873-0, faks: +49 6106 873-199, e-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Ta publikacija se brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja KUBOTA ne sme reproducirati v celoti ali delno v kakršni koli obliki. Ustreza stanju ob času tiskanja. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so opcijski in ne spadajo v standardno opremo. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelkih dobite pri pooblaščenem prodajalcu KUBOTA.



Kubota