

Za Zemljo,
za življenje
Kūbōta

GZD


KUBOTA GZD-SERIE

GZD-21-HD – GZD-15-LD – GZD-15-HD



Zmogljivost in rezultati v popolnem ravnovesju

Zaradi odlične uporabnosti kosilnice serije GZD izpolnjujejo zahteve tako izkušenih kot tudi neizkušenih uporabnikov. Ti dizelski kosilnici z ničelnim obračalnim krogom združujeta izjemno okretnost z zelo učinkovitim zajemom trave z visokim ali talnim praznjenjem.

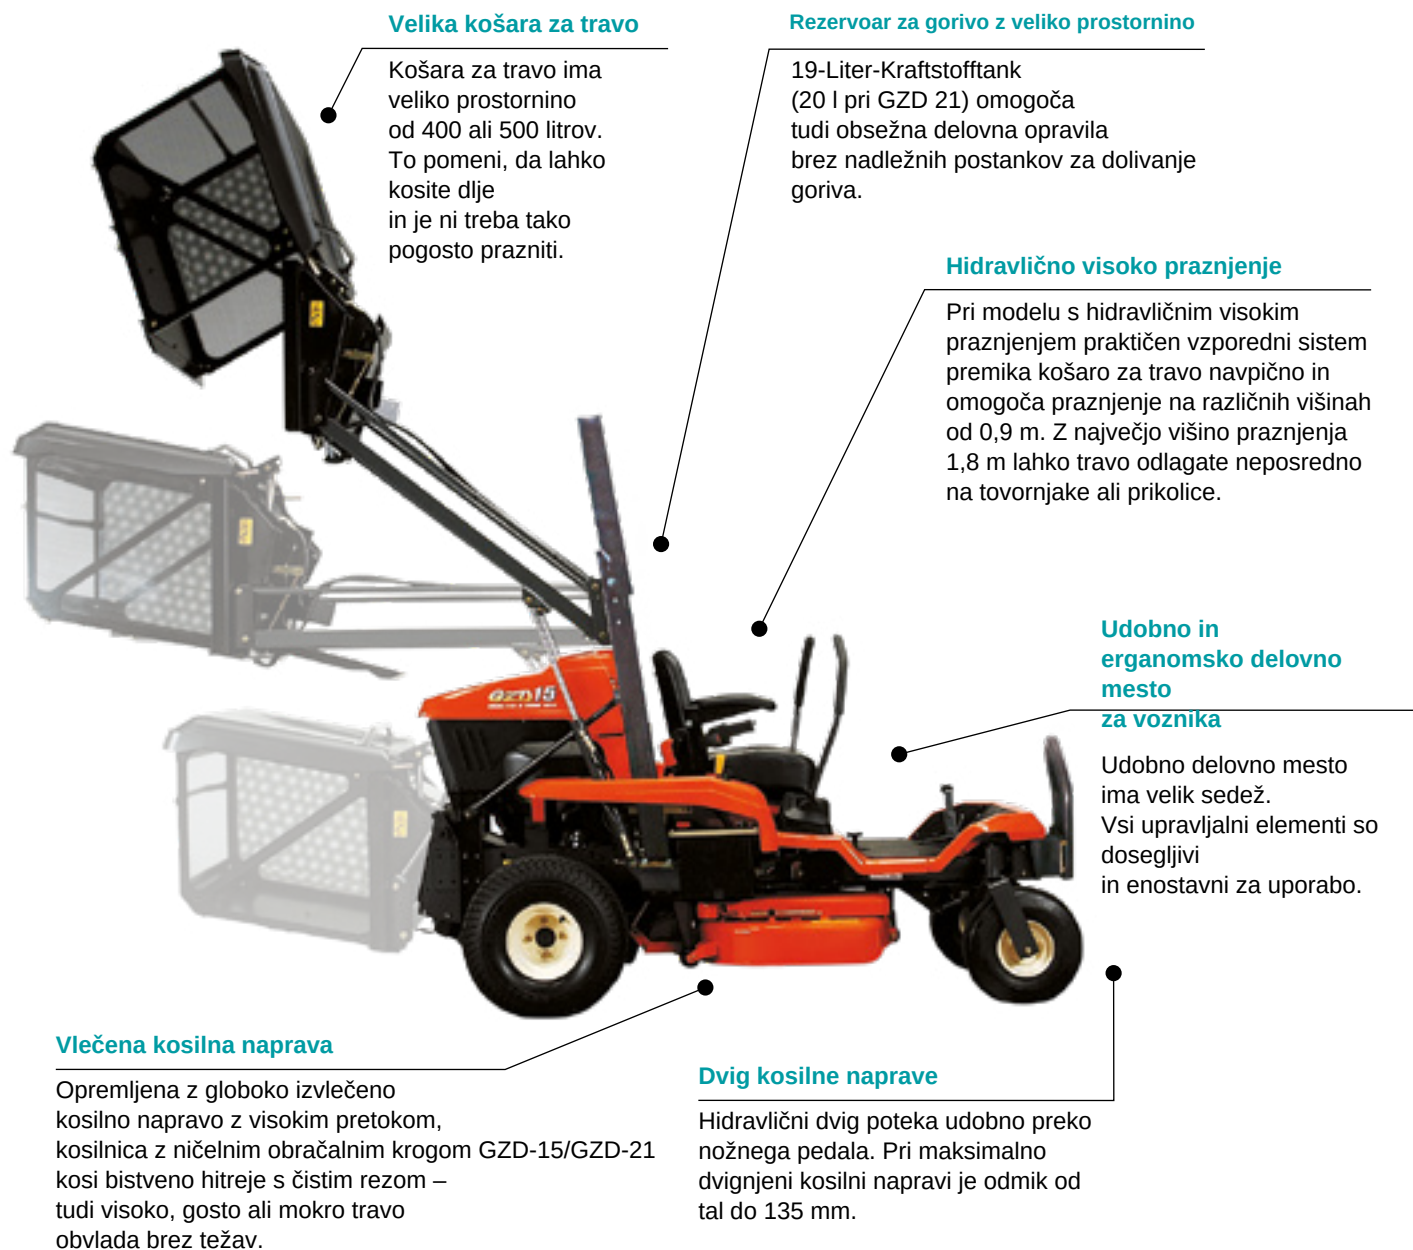

Funkcije



2-Hebel-Steuerung

Dva neodvisna krmilna vzvoda dajeta kosilnici z ničelnim obračalnim krogom GZD15/GZD21 izjemno okretnost in občutljiv odziv – možno je celo obračanje na mestu.



Centralna nastavitve višine košnje

Višino košnje je mogoče udobno nastaviti s sedeža voznika s centralno nastavitvijo višine košnje od 2,5 - 12,7 cm.



Hitro čiščenje

Sistem Quick-Clean učinkovito preprečuje zamašitve v izmetalnem kanalu. Kanal je mogoče enostavno očistiti s sedeža voznika.



Kosilna naprava s kardanskim pogonom

Ko gre za pogonske sisteme, so kardanske gredi še vedno najtrajnejša rešitev. Zato ima kosilna naprava kosilnice z ničelnim obračalnim krogom zelo zanesljiv in tih pogonski gred.



Menjalnik s kardanskim pogonom

Tudi oba hidrostatska menjalnika poganja kardanska gred neposredno od motorja. Prenos moči na pogonske kolesi poteka preko robustnih čelnih zobnikov. Vklon kosilne naprave poteka preko oljno hlajene lamelne sklopke, zavore pa prav tako trajno delujejo v oljni kopeli. To zagotavlja visoko vzdržljivost in obratovalno varnost v celotni življenjski dobi stroja.

Tehnični podatki

Model		GZD-21-HD		GZD-15-LD		GZD-15-HD	
Motor							
Tip		Kubota D782		Kubota Z602			
Model		3-Zylinder dizelski, vodno hlajen		2-Zylinder dizel, vodno hlajen			
Prostornina		cm³	778	599			
Najv. moč pri 3000 1/min (SAE 1995)		PS (kW)	21 (15,6)	15 (11,2)			
Najv. vrt. frekvenca		1/min	2880-2980	2870-2970			
Rezervoar		l	19				
Podatki o stroju							
Položaj kosilnice		Vgradnja med osema					
Pnevmatike spr.		mm	15 x 6,0-6				
Zadaj		mm	23,0 x 10,5-12	20,0 x 10-8			
Kolotek		mm	1285				
Dolžina		mm	2865	2820			
Širina		mm	1280	1195			
Višina		mm	1950	1930			
Teža (s kosilnico in zajemom trave)		kg	590	510	540		
Pogon							
Hitrost naprej		km/h	0-15,5	0-13,5			
Nazaj		km/h	0-11,5	0-10,0			
Prenos moči na pogon		Kardan					
Prenos moči na kosilnico		Kardan					
Vozni pogon		2 vgrajen HST menjalnik					
Krmiljenje		Krmilna ročica					
Ročna zavora		Oljno hlajena večploščna zavora					
Obratni radij		m	0				
Prikl. gred							
Sklopka prikl. gredi		Oljno hlajena lamelna sklopka					
Zavora prikl. gredi		Oljno hlajena kolutna zavora					
Kosilnica							
Širina reza		cm	122 (48)	107 (42)			
Dvig kosilnice		Hidravlično					
Dvižni mehanizem		Vzporedni mehanizem					
Pogon nožev		Kotno gonilo, šesterokotni jermen					
Višine reza		mm	25–127 (1–5)				
Nastavitev višine reza		Gumb					
Najv. dvig kosilnice		mm	145	135			
Število nožev			3	2			
Zajem trave							
Izvedba			Hidravlično visoko praznjenje	Hidravlično praznjenje po tleh		Hidravlično visoko praznjenje	
Prostornina		l	500	400			
Najv. višina dviga		m	1,80	-		1,80	

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Ta brošura je namenjena izključno opisu. Slike lahko prikazujejo dodatno opremo ali opremo, specifično za posamezno državo. Za dodatne informacije o garanciji in varnosti pri delovanju se obrnite na svojega prodajnega partnerja Kubota.

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Tel.: +49 6106 873-0, faks: +49 6106 873-199, e-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Ta publikacija se brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KUBOTA ne sme reproducirati v celoti ali delno v kakršni koli obliki. Ustreza stanju v času tiskanja. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so neobvezni in niso del standardne opreme. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelkih so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu KUBOTA.

