

Za Zemljo, za življenje
KUBOTA

L

KUBOTA L1-SERIE

L1-382 – L1-452 – L1-522 – L1-552



Da bi bili kos nenehno spreminjajočim se zahtevam vašega delovnega dne, potrebujete partnerja, na katerega se lahko zanesete. Traktorji L1-Serie so vedno na voljo, ko jih potrebujete. So robustni, vsestranski in enostavni za uporabo ter ponujajo odlično razmerje med ceno in kakovostjo v celotni življenjski dobi.

**Veselite se
del brez meja**





Kompaktni traktorji L1-Serie so pravi delavci

Ob koncu dneva je za vas ključno, da dosežete popoln rezultat. Kompaktni traktorji L1-Serie podjetja Kubota vam pri tem pomagajo. S številnimi uporabnimi funkcijami za več udobja, varnosti in učinkovitosti so zanesljiv traktor, ki zagotavlja popolne rezultate in vas navdaja s ponosom na vaše delo.

The image shows a bright orange Kubota L1-Series tractor parked in a large, dimly lit barn. Two men, presumably farmers, are standing in the foreground. The man on the left is wearing a dark grey jumpsuit, black gloves, and black rubber boots, and is holding a long-handled wooden tool. The man on the right is wearing a grey knit beanie, a dark grey jumpsuit with orange accents, and brown rubber boots. They are both smiling and looking at each other. In the background, several cows are visible in their stalls. The overall atmosphere is one of a busy, functional farm environment.

Zanesljiv in močan – vsak dan

Robustni in odporni traktorji L1-Serie so odlično opremljeni za širok spekter nalog. Z zmogljivim dizelskim motorjem, robustnim pogonskim sklopom in impresivno dvižno silo združujejo praktičnost in vsestranskost. In kot vsi traktorji Kubota ponujajo odlično razmerje med ceno in kakovostjo.

#Poudarki

Vsako nalogo opravite suvereno

Robustni in privlačno opremljeni se novi traktorji L1-Serie popolnoma prilagodijo vašim potrebam. Z zmogljivimi dizelskimi motorji, robustnim pogonskim sklopom in veliko dvizno silo ta serija ponuja nepremagljivo razmerje med ceno in kakovostjo.



Kompaktni mojster za vse
Traktorji L1-Serie so vsestranski v najboljšem pomenu besede. Njihovi zmogljivi sprednji nakladalniki in številne možnosti priključkov so optimizirani za širok spekter uporab na najrazličnejših področjih. Zaradi prenovljenega dizajna je novi L1-Serie ne le zagotovljena paša za oči,

ampak prepriča tudi z uporabnimi novostmi, kot je na primer zaščita proti kraji s kodo, ki poskrbi za dodatno varnost. Če pogosto izvajate manevre obračanja, boste cenili sprednjo os s stožčastim pogonom. Ta daje traktorju odlično okretnost.

Model	Motor	Moč (ECE R120) PS	Menjalnik	Kabina
L1-382 HDW	D1803-CR-E5	38	3-stopenjski hidrostati	ROPS zadaj
L1-382 D	D1803-CR-E5	38	Mehanski F8/R4	ROPS zadaj
L1-452 HDW	V2403-CR-E5	45	3-stopenjski hidrostati	ROPS zadaj
L1-452 DW	V2403-CR-E5	45	8F/8R popolna sinhronizacija	ROPS zadaj
L1-522 DW/DCN	V2403-CR-TE5	51	8F/8R popolna sinhronizacija	ROPS zadaj/Opcijska kabina
L1-552 HDW	V2403-CR-TE5	55	3-stopenjski hidrostati	ROPS zadaj

Močni motorji za zahtevne naloge

Traktorji L1-Serie so opremljeni z najnovejšo generacijo zmogljivih motorjev 3-Zylinder in 4-Zylinder-Dieselmotoren. Ti sodobni motorji znamke Kubota zagotavljajo visoko moč in odlične rezerve moči. Ti učinkoviti motorji Stage V so okolju prijazni in porabijo manj goriva.

Motorji, ki radi trdo delajo

Tihi in zmogljivi motorji združujejo vzdržljivost, produktivnost in obilo rezerv moči, da vas podpirajo pri vsakodnevnem delu.

Enostavno vzdrževanje

Enostavnost vzdrževanja traktorjev vam olajša vsakodnevna vzdrževalna opravila. Enodelno motorno masko lahko široko odprete in vsi pomembni vzdrževalni elementi, kot so filtri, hladilnik, mazalni nastavki itd., so enostavno dostopni.

Enkrat natočite gorivo in delajte dlje

Ste pripravljeni na delo? Pri traktorjih serije L1 ni nevarnosti, da bi zmanjkalo goriva: prostoren rezervoar za gorivo sprejme do 51 litrov dizla (pri L1-382 42 litrov). S polnim rezervoarjem je zagotovljen dolg delovni dan, brez vmesnega dolivanja goriva.



Ste vedeli?

Ali ste vedeli, da Kubota proizvaja svoje motorje in da je Kubota svetovni voditelj na področju industrijskih dizelskih motorjev do 100 PS? Presenečeni boste, pod katerimi pokrovi delujejo motorji Kubota. Najvišja kakovost in učinkovitost sta glavni sestavini tega uspeha.



Natančno in učinkovito prestavljanje

Novi L1-Serie ponuja izbiro med dvema menjalnima sistemoma. Popolnoma sinhroniziran menjalnik omogoča visoko učinkovitost pri delu na polju. Hidrostatični menjalnik (HST) s tremi stopnjami hitrosti ponuja neprekosljivo tekoče delovanje in odzivnost. Oba menjalnika predstavljata kakovost »Made by Kubota«, na katero se lahko zanesete vsak dan.



Pravi menjalnik za vsako nalogo

Prestave so dobro razporejene, tako da boste za vsako uporabo vedno našli pravo delovno hitrost. Mehanski menjalnik je preprost in intuitiven za uporabo. Njegova ročica je ergonomsko nameščena, kar omogoča hitro in udobno menjavanje območij in prestav.

Učinkovito delovanje sklopke

Zahvaljujoč dvostopenjski sklopki pri L1-382 (ročnem menjalniku) lahko hkrati upravljate priključno gred in vklopite glavno sklopko. To je še posebej uporabno, kadar morate med delom zamenjati prestavo, ne da bi ustavili priključno gred.

Vedno pravo število vrtljajev


Težka vlečna dela, košnja in nato na cesto: s tristopenjskim HST je enostavno najti pravo hitrost za vsako delo. Menjalnik nenehno vzdržuje optimalno prestavno razmerje za tri hitrostna območja, da lahko izberete idealne delovne hitrosti. S serijsko funkcijo tempomata traktorjev (razen pri ročnem menjalniku) lahko s pritiskom na gumb nastavite želeno hitrost.

Nežno delo s pedalom za plin

3-stopenjski elektronsko krmiljeni hidrostat z servo predkrmiljenjem (ne pri L1-382) olajša upravljanje pedala za plin občutno olajša. Sile na pedalu namreč ostajajo neodvisne od obremenitve zelo majhne. Poleg tega se na upravljalni element ne prenašajo vibracij. Tako lahko varno in udobno spreminjate hitrost vožnje ali brez napora preklapljate med vožnjo naprej in nazaj.

Kompaktni traktor, ki ponuja veliko udobja

Novi L1-Serie je dokaz, da so lahko tudi kompaktni traktorji udobni in prostorni, ko gre za voznikov prostor. Upravljalno okolje vozniku ponuja sodobno delovno mesto, ki pomeni ključno razliko v varnosti, udobju in ergonomiji. Idealno za dolge dni za volanom.

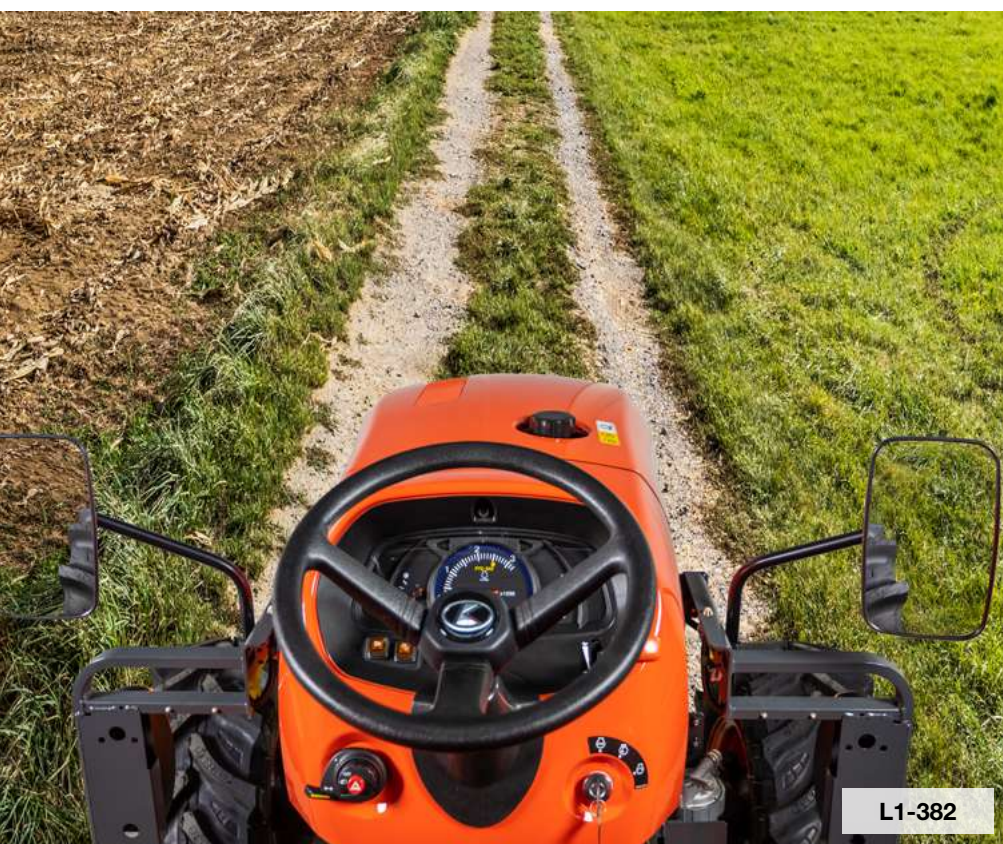

L1-382



L1-452

Optimiran delovni prostor

Novi dizajn delovnega mesta ponuja impresivno raven udobja in ergonomije. Vsi upravljalni elementi so optimalno nameščeni in zlahka dosegljivi.



L1-382

Izjemno udobno

Kompaktni traktorji L1-Serie so opremljeni z višinsko nastavljivim volanom (ne L1-382) in udobnim voznikovim sedežem. To zagotavlja maksimalno udobje tudi ob dolgih delovnih dneh.



L1-382

Imate izbiro

Izbirate lahko med praktično zaščito pri delu in celoletnim udobjem. Kompaktni traktorji L1-Serie so na voljo s preklopnim zaščitnim lokom (ROPS) ali z dodatno kabino.

Uporabne funkcije

Stroji so serijsko opremljeni s funkcijami, kot so pomnilnik vrtljajev motorja, tempomat (HST-Modelle) ali kodna zaščita proti kraji (ni na voljo pri L1-382).



L1-452

Impresivno udobje

Ne glede na to, ali se odločite za različico ROPS ali model s kabino, boste uživali v prostornosti in udobju novega L1-Serie podjetja Kubota. Velik voznikov prostor z ravno ploščadjo je izjemno lahko dostopen. Vsi upravljalni elementi so ergonomsko razporejeni in enostavni za uporabo.



L1-452



Visoka zmogljivost zagotovljena

Velika vsestranskost in zmogljivost novega L1-Serie temelji na močnem in zanesljivem hidravličnem sistemu z visoko dvizno silo. Zahvaljujoč visoki dvizni sili imajo traktorji tudi pri zahtevnih delih potrebne rezerve moči. Enostavna namestitev in demontaža delovnih priključkov je še en dejavnik, ki povečuje učinkovitost in produktivnost.

Zmogljiva hidravlika

Zaradi zmogljive hidravlike so novi kompaktni traktorji L1-Serie izjemno vsestranski. Dvizna roka ima največjo dvizno silo 1.750 kg (pri L1-382 906 kg), hidravlična črpalka za delovno hidravliko pa doseže največjo moč 37 l/min (pri L1-382 28 l/min). To vam daje veliko mero prilagodljivosti glede priključkov in delovnega območja. Poleg tega zlahka obvladate aplikacije, ki zahtevajo visoko hidravlično moč, in delo s čelnim nakladalnikom postane zelo učinkovito. En krmilni ventil je standarden, do pet (pri L1-382 štirje) krmilnih ventilov je na voljo kot opcija.

Raznovrstne možnosti sprednjih priključkov

Opcijska sprednja priključna gred (ne pri L1-382) naredi sprednji del traktorjev v polnopravni in vsestransko uporaben priključni prostor. Skupaj s zadnjim priključnim prostorom se tako odpirajo številne možnosti za uporabo kombinacij priključkov. Po potrebi se lahko dvizni kraki dvignejo, da se npr. zagotovi večja oddaljenost od tal.

Izjemno okreten

Sprednja os z dvojnimi koničnim pogonom in vgrajenim servovolanjem zagotavlja odlično okretnost in visoko udobje volana.



Nove razsežnosti produktivnosti

"Močno roko" za ekstremno delo ponujajo KUBOTA čelni nakladalniki. Dvižne sile, dvižne višine in dimenzije so popolnoma usklajene s stroji. Čelni nakladalnik dokazuje veliko vsestranskost in zmogljivost tudi pri težkih bremenih. Odličen pogled na delovno območje je vedno zagotovljen.

Opcijski čelni nakladalnik

Kubota nakladalniki LA525 (L1-382), LA805 (L1-452) in LA1055 (L1-522 in L1-552) so na voljo kot opcija za vse modele novih L1-Baureihe. Tako se področje uporabe teh kompaktnih traktorjev znatno razširi.

Hitra namestitvev

Čelni nakladalniki L1-Serie se enostavno in brez orodja namestijo in odstranijo. Zaklepni vijaki in hidravlični priključki se lahko povežejo brez orodja. S sistemom za hitro namestitvev in podpornimi nogami se lahko čelni nakladalnik v nekaj minutah namesti in odstrani.



L1-Serie



Ste vedeli?

Ste vedeli, da Kubota ne sodi samo med 50 znane znamke na Japonskem, temveč je tudi eden največjih proizvajalcev traktorjev na svetu?

Hitra menjava orodij

Opcijsko na voljo sistem za hitro menjavo različnih žlic in priključkov olajša namestitvev in odstranitev orodij ter v hipu razširi področje uporabe traktorja.

Enostavno upravljanje

Tudi zahtevna dela s čelnim nakladalnikom naj bodo za vas čim bolj enostavna. Sodobno upravljanje z joystickom je udobno in učinkovito, tudi kadar je treba hkrati upravljati roko nakladalnika in delovno orodje.

V vseh pogledih vzdržljiv

Kot pri nakladalnikih so visokoobremenljivi hidravlični valji zasnovani za robustno uporabo nakladalnika in dolgo življenjsko dobo. Hidravlične cevi so dobro zaščitene in potekajo v notranjosti nihajne roke, da imate prost pogled na delovno območje.

Dolgoročno izkoristite svoj Traktor ven

Kubota vam olajša življenje in naša garancija Kubota Care poskrbi, da vaš traktor deluje tako brezhibno kot prvi dan. Tako je vrednost vašega stroja zanesljivo zaščiten daleč v prihodnost.



Prednosti Kubota Care



Zaščita
Povišanje cene
Zaščiteni ste pred Povišanja cen pri

- Nadomestni deli
- Maziva
- Stroški dela



Originalni deli Kubota
Ščiti vaš stroj z izključno uporabo originalnih delih Kubota.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Zaščita stroškov
V primeru garancije ne nosite dodatnih stroškov.



Neposreden stik z zastopnikom
V primeru reklamacije obrnite se na svojega Prodajalec. To pomeni nič težav s tretjimi osebami in vse teče kot po maslu.



Profesionalno popravilo
Vaš stroj nihče ne pozna bolje kot Kubota usposobljeni tehniki, ki uporabljajte orodja, ki jih je preveril Kubota.



Vrednost ob prodaji
Povečajte Vrednost ob prodaji vašega Stroj. Kubota Care je prenosljiv na novega lastnika.

Ime Kubota pomeni japonsko Vrhunska kakovost. Vsi stroji Kubota so zasnovani za najtežje pogoje dela in dolgo življenjsko dobo. Kljub temu nepredvidenih škod v letih ni mogoče preprečiti. S Kubota Care lahko tveganje nepričakovanih stroškov v prihodnosti enostavno obvladujete. Hkrati se lahko izognete nenačrtovanim izpadom in dolgoročno ostanete donosni.

Popolna rešitev

Kubota Care vam odvzame morebitno skrb. Tako vam nudimo največjo obratovalno in stroškovno varnost. S Kubota Care prejmete obsežno garancijo za 5 let ali 2.000 obratovalnih ur (kar nastopi prej).

Obsežna garancija

Kaj krije Kubota Care?

Kubota Care je obsežna garancija, ki krije številne komponente. In kadar je potrebno popravilo v okviru garancije, seveda ni nobene lastne udeležbe!



#Tehnični podatki

Model		DV	L1-382	L1-382 HDW	L1-452 DHW	L1-552 HDW	L1-452 DW	L1-522 DW	L1-522 DCN
			ROPS zadaj		ROPS zadaj	ROPS zadaj	ROPS zadaj	ROPS zadaj	Kabina
Motor									
Model			D1803-CR-E5-EU1	D1803-CR-E5-EU2	V2403-CR-E5-GE3	V2403-CR-TE5-GE3	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1	
Tip			Direktno vbrizgavanje, navpično, vodno hlajen, 4-Takt-Diesel		Vodno hlajen 4 valjni dizelski motor s sistemom Common Rail				
Število valjev			3		4				
Nazivna moč motorja po ECE R120		kW (PS)	27,6 (37,8)		33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	
Prostornina		cm³	1826		2434				
Maks. navor		Nm (pri 1600 1/min)	115,8/1600		148,9	185,3	143,4	166,7	
Nazivna vrtilna hitrost		1/min	2700		2600		2700	2600	
Rezervoar za gorivo		l	42		50				
Pogon									
Menjalnik			Mehanski menjalnik, 8 naprej / 4 prestav nazaj	3-stopenjski hidrostat			8 prestav naprej in 8 nazaj (sinhronizirano)		
Standardna velikost pnevmatik <u>spredaj</u>			7–16		8-16	9,5-16	8-16	9,5-16	
Zadaj			11,2–24		13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28	
Sklopka			Suha dvojna sklopka	Suha sklopka	–		Enostopenjska suha sklopka		
Krmiljenje			Servo krmiljenje		Servokrmiljenje				
Zavorni sistem			Oljno hlajene zavore		<u>Oljno hlajena zavora</u>				
Obratni radij (brez zavor)		m	2,5		2,7	3,2	2,7	3,2	
Priključna gred									
Zadnja priključna gred			SAE 1-3/8, 6 zobje						
Vrtilna hitrost priključne gredi		1/min	540/2553	540/2578	540/2480		540/2590	540/2550	
Hidravlika									
Pretok črpalke		l/min	30,6		37,0	35,6	37,0	35,6	
3-Punkt-povezava			<u>SAE kategorija 1</u>						
Hidravlični krmilni sistem			Krmiljenje položaja		Krmiljenje položaja				
Dvig. sila		<u>Spodnji konec vzv.</u>	kg	906		1750			
		609,6 mm za spodnjim vzvodom	kg	651		1250	1350	1250	1350
Hidravlični tlak		MPa (kgf/cm²)	15,7 (160)		18,6 (190)				
Mere									
Skupna dolžina brez 3-Pkt		mm	2805		3170	3245	3170	3245	
Skupna širina		mm	1290		1555	1470	1555	1470	
Skupna višina		mm	2460	2460	2250	2550	2250	2550	2420
Medosna razdalja		mm	1610		1895	1915	1895	1915	
Min. razdalja od tal		mm	345		360	400	390	400	
Šir. koloteka		Spredaj	mm		1085	1145	1135	1145	1135
		Zadaj	mm		1015	1140	1125	1140	1125
			mm		1115	1210	1225	1210	1225
			mm		1195	1310	1325	1310	1325
			mm		1295				
Teža		kg	1300	1310	1680	1825	1700	1820	2025

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe specifikacij brez obvestila.



Model		L1-382	L1-452	L1-522/L2-552	
A	Skupna dolžina	mm	2805	3170	3245
B	Medosje	mm	1610	1895	1915
C	Skupna viš.	mm	2460	2250	2550
D	Skupna širina	mm	1290	1470	1555
E	min. širina koloteka	mm	1085/1015	1145/1140	1135/1125
F	min. Bodenfreiheit	mm	345	360	400

Specifikacije prednjega nakladalnika		LA525EC	LA805	LA1055
Model nakladalnika		L1-382	L1-452	L1-522/L1-552
Vrsta žlice		Kubota	Kubota	Kubota
Maks. višina dviga (vrtišče žlice)	mm	2403	2665	2859
Višina dviga vodoravne žlice	mm	2233	2462	2659
Višina pod nagnjeno žlico	mm	1943/1879	2075	2279
Kot iztresa	°	40	43	46
Kot zajema	°	31	42	42
Glob. kopanja	mm	167	126	177
Skupna višina v transportnem položaju	mm	1306	1382	1444
Maks. dvižna sila	kg	676	1053	1399
Sila trganja na vrtišču	kN	10,95	15,14	18,61
Teža	kg	365	513	648

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Tel.: +49 6106 873-0, faks: +49 6106 873-199, e-pošta: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Vloženi so bili vsi napori, da bi zagotovili, da je bila vsebina te publikacije ob času tiska točna in aktualna. Vse pravice pridržane. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno reproducirati v kakršni koli obliki brez predhodnega dovoljenja družbe Kubota. Kubota si kot proizvajalec pridržuje pravico do spremembe in posodobitve specifikacij in podatkov o zmogljivosti brez predhodnega obvestila, če je to potrebno. v_1/2021



Kubota