

Tehnični podatki

Model		L1-382 DW		L1-382 HDW	
		Zadnji zaščitni lok		Zadnji zaščitni lok	
Motor					
Vrsta motorja		D1803-CR-E5-EU1		D1803-CR-E5-EU2	
Tip		Direktni vbrizg, navpično, vodno hlajen, 4-Takt-Diesel			
Število valjev		3			
Moč motorja (ECE R120)		kW (PS)		27,6 (37,8)	
Delovna prostornina		l		1.826	
Vrtljaji za maks. navor		Nm/1/min		115,8/1.600	
Nazivni vrtljaji		1/min		2.700	
Rezervoar za gorivo		l		42	
Pogonski sistem/menjalnik					
Menjalnik		Mehanski menjalnik, 8 naprej/ 4 nazaj		3-stopenjski HST	
Standardne pnevmatike spredaj		7–16			
Zadaj		11,2–24			
Glavna sklopka		Suh dvojni sklop		Suh sklop	
Volan		Servo volan			
Vrsta zavor		Oljno hlajene zavore			
Obračalni krog (brez zavore)		m		2,5	
Priključna gred					
Tip zadnje gredi		SAE 1 3/8", 6-delna			
Število vrtljajev gredi		1/min		540	
Hidravlika					
Dobava črpalke		l/min		30,6	
Zadnji dvigovalnik, 3-Punkt-Kategorie		SAE kategorija 1			
Regulacija		Nastavitev položaja			
Maks. dvizna sila na koncu spodnjih vpetj		kg		906	
600 mm za Konec spodnjih vpetij		kg		651	
Hidravlični tlak		bar		160	
Mere					
Skupna dolžina brez 3-Punkt-vpetja		mm		2.805	
Skupna širina (najmanjši kolotek)		mm		1.290	
Skupna višina z ROPS		mm		2.460	
Medosje		mm		1.610	
Višina od tal		mm		345	
Kolotek spredaj		mm		1.085	
Zadaj		mm		1.015/1.115/1.195/1.295	
Teža z ROPS		kg		1.300	
				1.310	

Specifikacije sprednjega nakladalnika				
Model nakladalnika		LA525(A)-JEC		
Vrsta žlice		Fiksno		Sistem hitre menjave
Maks. višina dviga (vrtišče žlice)□	mm		2.403	
Višina dviga vodoravne žlice□	mm		2.233	
Višina pod nagnjeno žlico□	mm	1.943		1.879
Kot iztrosa□	°		40	
Kot naklona□	°		31	
Globina kopanja□	mm	167		169
Skupna višina (transport)□	mm		1306	
Maks. dvizna sila□	kg	676		604
Prekinitvena sila na vrtišču□	kN	10,95		10,17
Teža□	kg	365 z žlico		

Podjetje lahko spremeni specifikacije brez predhodnega obvestila.

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau
Tel.: +49 6106 873-0, Telefaks: +49 6106 873-199, E-pošta: info@kubota.de
https://www.kubota-eu.com



Za Zemljo, za
življenje
Κυβότα

L1

KUBOTA
L1 SERIJA
L1-382



Odlična zmogljivost po poštenu ceni

Kompaktni traktor L1-382 znamke Kubota prepriča z nepremagljivim razmerjem med ceno in kakovostjo. Robustni in vzdržljivi stroji niso le preprosti za upravljanje in vzdrževanje, temveč vsako nalogo pri vsakodnevni uporabi opravijo v vaše popolno zadovoljstvo.

Optimizirano delovno mesto

Nov dizajn platforme prepriča z udobjem in ergonomijo. Vsi upravljalni elementi so optimalno nameščeni in lahko dostopni.

Praktično krmiljenje sklopke

Dvojna sklopka pri različici z mehanskim menjalnikom omogoča postopno vklopitev priključne gredi. Med delom lahko menjate prestave – brez ustavljanja priključne gredi.

Preprosto vzdrževanje

Enodelna motorna hauba modela L1-382 je zasnovana tako, da se široko odpre. Tako imate preprost dostop do motorja in vseh delov, ki jih je treba vsakodnevno vzdrževati, kot so zračni filter, hladilnik itd.

Zagotovljena dolga uporaba

Prostoren rezervoar za gorivo sprejme impresivnih 42 litrov. Poln rezervoar zagotavlja dovolj goriva za cel delovni dan.

Enostavno krmiljenje

Serijski servo volan L1-382 je zelo lahko gibljiv. Zato omogočajo pogoste manevre obračanja, tudi pri čelnem nakladalniku ali s težkimi spred. priključki, brez težav

Praktičen nakladalnik


Čelni nakladalnik LA525 je optimalno prilagojen stroju prilagojen. Z opcijskim sistem hitre menjave omogoča prijemalne lopatice paletne vilice, prijemalne lopatice itd. v hipu namestiti in odstraniti.

Model	Motor	Moč (ECE R120) PS	Menjalnik	Zgradba
L1-382 HDW	D1803-CR-E5	37,8	3-stopenjski hidrostat	Varnostni lok zadaj
L1-382 DW	D1803-CR-E5	37,8	Mech. menjalnik 8V/4R	Varnostni lok zadaj


#Lastnosti/Značilnosti



Veliko več kot le moč
Z delovno prostornino 1.826 cm³ in 38 KM je novi 3-Zylinder-Dieselmotor podjetja Kubota ne le zmogljiv, temveč tudi okolju prijazen. S skupnim vodom vbrzgavanja, recirkulacijo izpušnih plinov in filtrom trdnih delcev izpolnjuje zahteve EU emisijske direktive stopnje V. Sistem skupnega voda omogoča boljši nadzor vbrizgalnega sistema, kar vodi do večje moči motorja in manjše porabe goriva. Čista učinkovitost.

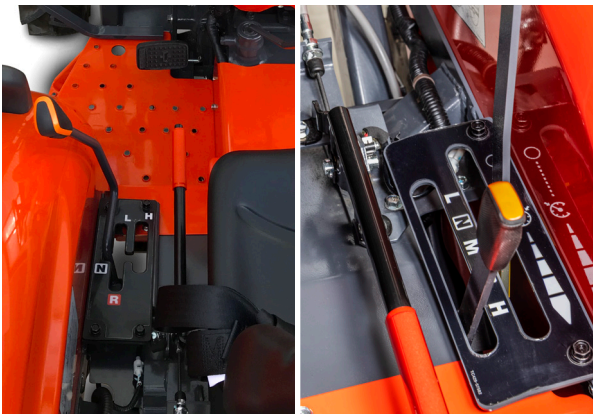

Učinkovito prestavljanje vključeno
Pri modelu L1-382 lahko izbirate med dvema preizkušenima menjalnikoma Kubota: hidrostatskim menjalnikom s tremi skupinami prestav in mehanskim menjalnikom s 8 stopnjami naprej in 4 nazaj. Ne glede na to, kateri menjalnik izberete, je natančno in učinkovito prestavljanje naša obljuba.

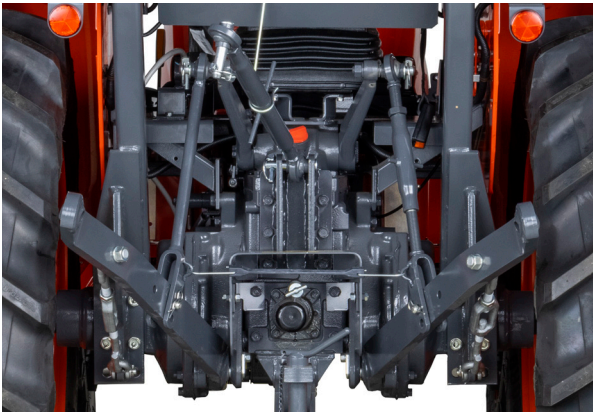

Zagotovljena visoka hidravlična zmogljivost Ko gre za dvižno silo, je L1-382 v samem vrhu. Z dvižno silo 906 kg zadnje hidravlično dvigalo omogoča visoko stopnjo prožnosti pri priključkih in delovnem območju. Z delovno hidravlično zmogljivostjo 30,6 l/min in 18,6 l/min pri krmilni hidravliki traktor brez težav obvladuje opravila, ki zahtevajo veliko hidravlične moči, in delo s čelnim nakladalnikom postane zelo učinkovito.



Privlačen nov dizajn
Kompaktni L1-382 odraža novo strategijo oblikovanja podjetja Kubota. Dinamičen dizajn v kombinaciji z vrhunske robustnosti – prav značilno za Kuboto.