

Za Zemljo,
Za življenje
Κυβότα

Z

KUBOTA Z-SERIE

Z1-421



Najboljše je pravšnja mera

Osrednja značilnost kubote Z1-421 je načelo Zero-Turn, zaradi katerega je ta kosilnica izjemno okretna. Kubota je te stroje opremila z dodatnimi lastnostmi, ki zagotavljajo odlično kakovost reza in impresivno zmogljivost na površini.

Sedež z visokim naslonom in nasloni za roke

Prostoren, oblazinjen voznikov sedež z visokim naslonom in nasloni za roke zagotavlja udobje tudi med dolgotrajno košnjo.

Nastavljiv položaj sedeža

Vodila sedeža vam omogočajo, da voznikov sedež pomaknete daleč naprej in nazaj. Tako lahko najdete položaj sedeža, ki vam nudi največje udobje.

Varnostni lok kot standard

Komplett sorgenfreies Arbeiten: Zu Ihrer Sicherheit ist der Z1-421 mit einem hohen und stabilen Überrollbügel ausgestattet.

Lahko vodljivi krmilni vzvodi

Die beiden Lenkhebel ermöglichen eine sanfte, präzise Steuerung, die Sie für anspruchsvolle Mäharbeiten rund um Bäume sowie Blumenbeete benötigen. Für noch mehr Bedienkomfort können Sie die Hebel an Ihre Körpergröße anpassen.

Praktično držalo za pijačo

Z vgrajenim držalom za pijačo imate svojo osvežilno pijačo vedno pri roki.

Enostavno dviganje in nastavitev višine košnje

Dvig rezalnega mehanizma se upravlja z nogo, kar zelo poenostavi uporabo. Višina košnje se nastavlja centralno z vrtljivim gumbom na nadzorni plošči.

Veliko prostora za noge

Velika platforma za upravljavca ponuja veliko prostora za noge. To vam tudi olajša vstopanje in izstopanje.



#Lastnosti



Rezalna plošča za odlične rezultate Z delovno širino 107 cm in izjemno globino ohišja 114 mm robustna rezalna plošča zagotavlja vrhunsko kakovost reza na profesionalni ravni. Rezultat so hitrejša in boljše košnje.



Izbirna oprema za mulčenje

Zahvaljujoč izbirni opremi za mulčenje se standardna kosilnica spremeni v visoko zmogljivo mulčilno kosilnico, ki travo zelo drobno zdrobi in jo neposredno vrne na površino.



Ergonomski upravljalni elementi

Vsi vzvodi in stikala so pregledno razporejeni in zato hitro, enostavno ter uporabniku prijazno dosegljivi.

Natančna nastavitve višine košnje

Višino košnje je mogoče natančno nastaviti s preprostim obračanjem vrtljivega gumba v 6-mm-Schritten.




Zmogljiv motor

Na motor Kawasaki V-Twin se lahko zanesete pri vsakem košenju. Tihi in varčni motor zagotavlja moč, ki jo potrebujete za opravljanje dela – vsakič.



Robustni menjalnik

Neodvisni hidrostatični menjalnik (HST) zagotavlja koncentrirano moč in učinkovit prenos na kolesa.

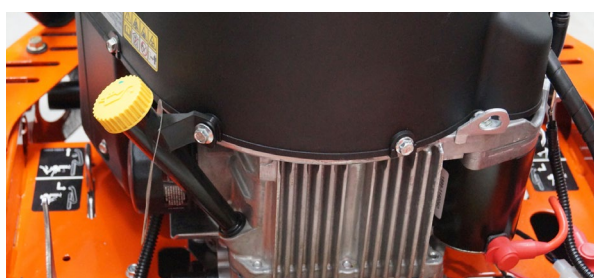

Enostavno vzdrževanje

Merilna palica za olje in zračni filter sta lahko dostopna, ne da bi bilo treba odstraniti pokrov. Ker ni mazalnih mest, je vzdrževanje stroja preprosto. Olajšanje prinaša tudi praktični priključek za čiščenje: kadar koli želite očistiti kosilnico, preprosto priključite cev.

#Tehnični podatki

Model		Z1-421
Motor		
Proizvajalec/tip		Kawasaki GH739V-2, <u>benjinski motor, zračno hlajeni V-twin</u>
Moč motorja	kW/PS	14,1/19
Prostornina	cm³	726
Prostornina rezervoarja	l	12,2
Menjalnik		
Tip		Dva <u>neodvisna hidrostatska prenosa</u>
Proizvajalec/model		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)
Pogon kosilnice		Vklop prek <u>elektromagnetne sklopke/pogona z jermenom</u>
Nadzor hitrosti		2 ročica z <u>nastavitvijo višine in kota</u>
Parkirna zavora		<u>Ročica</u>
Velikost pnevmatik		
Spredaj		11 x 4 – 5
Zadaj		18 x 7,5 – <u>10 travna</u>
Hitrosti vožnje		
Naprej	km/h	0 – 10,5
Vzvratno	km/h	0 – 6,4
Mere		
Skupna dolžina	mm	1890
<u>Skupna širina (brez def lektorja)</u>	mm	1075
Skupna višina	mm	1650
Medosna razdalja	mm	1235
Teža	kg	282
Kosilna plošča		
Širina reza	cm (palci)	107 (42)
Izmet		Stranski (mulčni komplet <u>kot opcija</u>)
Območja višine reza	mm (palci)	38 – 108 (1,50 – 4,25)
Stopenj višine reza	mm (palci)	6 (0,25)
Kosilnica, globina	mm (palci)	114 (4,5)
Debelina materiala kosilnice	mm	3,0
Vrsta kosilnice		<u>Varjena konstrukcija</u>
Položaj kosilnice		<u>Sredinsko</u>
Obešanje kosilnice		<u>Vzmetenje s paralelogramom</u>
Nastavitev višine reza		Centralna <u>nastavitev višine reza z vrtljivim gumbom</u>
Dvig kosilnice		<u>Nožni pedal</u>
Vrsta pogona		<u>Jermenski pogon</u>
Število rezil		2
Priključek za čiščenje		1
Indikator goriva		<u>Pogledno okence</u>
Sedež		Udoben sedež z visokim <u>naslonom in nasloni za roke</u>
Zaščitni lok (ROPS)		Standardno. ISO21299
Sklopka priključne gredi		<u>Elektromagnetna</u>
Držalo za pijačo		<u>Standardno</u>
Števec obratovalnih ur		Standardno

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe zgoraj navedenih specifikacij brez predhodnega obvestila. Ta brošura služi le opisu. Nekateri predmeti, prikazani v tej brošuri, so opcijski in niso del standardne opreme. Za informacije o garanciji, varnosti ali izdelku se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Kubota.

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Tel.: +49 6106 873-0, faks: +49 6106 873-199, e-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Ta publikacija se brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KUBOTA ne sme reproducirati v celoti ali delno v kakršni koli obliki. Ustreza stanju ob oddaji v tisk. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so neobvezni in ne spadajo v standardno opremo. Informacije o garanciji in varnosti ter druge informacije o izdelkih so na voljo pri pristojnem pooblaščenem prodajalcu KUBOTA.

