

Za Zemljo, za življenje

Kubota

Z

## KUBOTA Z2-481 ZERO-TURN-KOŠILNICA

OKRETNi PREMIJSKI KOŠILNIK  
ZA VISOKE ZAHTEVE



A Kubota Z2-481 riding lawn mower is shown from a side-rear perspective, parked on a green lawn. The mower is orange and black, with the Kubota logo visible on the seat and side panel. It features a large rear wheel and two smaller front wheels. The background shows a brick building and trees under a clear blue sky.

## Udobje in varnost združeni v enem celovitem paketu

Odkrijte KUBOTA Z2-481 – kombinacijo udobja in zmogljivosti za najvišje zahteve pri negi trate. Z2-481 ponuja izjemno okretnost in zmogljivost, skupaj z zelo dobrim udobjem in zanesljivostjo. Kot uveljavljeno ime pri negi trate in zemljišč KUBOTA pomeni kakovost in odličnost. Pri KUBOTA smo ponosni, da svojo zavezanost visoki kakovosti in zanesljivosti poudarimo z garancijo 5 let ali do 2000 ur delovanja.

5 let ali 2.000 ur, kar nastopi prej. Za dodatne informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Kubote.

#Poslanstvo

## Visokokakovosten rezultat na vseh površinah

Učinkovita košnja za zasebne ljubitelje vrtov in profesionalne uporabnike – enostavnost brez zamudnega manevriranja. Brez napora krmarjenje okoli dreves in ovir na obsežnih tratinah površinah. Tu so štirje ključni argumenti, ki Z2-481 delajo idealno izbiro:

- Nadzorovana okretnost: S preciznimi krmilnimi ročicami spretno manevrirate okoli dreves in ovir. Za individualno udobje lahko ročice prilagodite svoji telesni višini.
- Zelo dobro udobje: Popolnoma nastavljiv udoben sedež z nasloni za roke, blaženje tresljajev za talno ploščo in krmilne ročice.
- Celovita varnost: Opremljen s preklopnim zaščitnim lokom ter varnostnim pasom, Z2-481 zagotavlja obsežno zaščito med uporabo.



#Varnost

Zanesljiva  
varnost.  
Vaša zero-turn  
kosilnica  
za brezskrbno  
košnjo



**Varnost je na prvem mestu**  
Zaščitni lok in varnostni pas  
Varnostni pas zagotavlja varnost  
voznika pri delu na klancih.  
Zaščitni lok je preklopen.



**Najpomembnejši krmilni elementi so  
združeni v skupine.**  
Konzola je oblikovana tako, da so  
krmilni elementi pod pravim kotom  
nameščeni za lažje upravljanje.



**Vgrajena zaščita pri speljevanju**  
Strojni okvir in podvozje sta  
zadnji blatniki ščitijo pred  
poškodbami. Vlečna naprava  
razširja vsestranskost stroja.



**Udoben sedež**  
Popolnoma nastavljiv premium sedež ponuja odlično udobje. Sedežna površina in  
naslonjalo sta prijetno oblazinjena, dodatno udobje nudijo tudi nasloni za roke in  
oblazinjeni krmilni ročiči. Poleg tega prostoren  
platformna površina nudi prijetno vožnjo z Z2-481.



#Celoten paket

# Enostavno upravljanje


**K-lift krmiljenje za dvig/spust košne mize**  
Pedal omogoča upravljavcu, da košno mizo po potrebi dvigne in jo v najvišjem položaju fiksira. S spustitvijo pedala se košna miza vsakič vrne na izbrano višino košnje. Ergonomični položaj pedala omogoča prijetno upravljanje.



**Nastavitev višine košne mize s hitrim izbirnikom**  
S preprostim obračanjem nastavitvenega kolesa se višina košnje nastavi v korakih po 6 mm (1/4").



**Dušilnik vibracij**  
Osnovna plošča ni le odstranljiva za lažje vzdrževanje in čiščenje košne mize, temveč je nameščena tudi na gumijastih dušilnikih vibracij, da se odpravijo vse vibracije. Upravljalne ročice prav tako dušijo vibracije, kar še dodatno povečuje udobje vožnje.

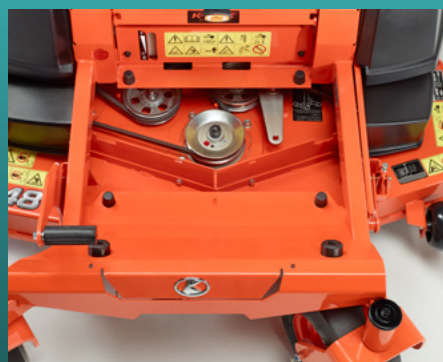

**K-Ride sistem udobja**  
Vzmetenje je mogoče individualno nastaviti glede na voznika.



**Ablagefach**  
Pokrito shranjevanje zadržuje prah in preprečuje, da bi predmeti padli ven. Prisotno je tudi varno držalo za pijačo.

#Moč

# Zmogljivost pomeni učinkovitost



Moč in navor za vse naloge.



#### Bencinski V-Twin motor

Izdeluje Kawasaki. Zasnova V-dvovaljnih motorjev omogoča tišje in mirnejše delovanje z manj vibracijami kot tradicionalni enovaljni motorji.



#### Hiter in enostaven dostop spodbuja redne preglede.

Pokrov omogoča dostop do zračnega filtra, ki ga je mogoče hitro odstraniti in očistiti. Merilna palica za motorno olje je vgrajena v odprtino za polnjenje in jo je mogoče enostavno odstraniti in pregledati.



#### Zagon s pritiskom na gumb

S samo enim pritiskom na gumb se kosilnica Z brez truda zažene in je pripravljena za uporabo.



#### Dobra razporeditev teže

Pnevmatike z nizkim profilom zagotavljajo, da trata ni poškodovana ali zbita. Elegančna platišča dajejo Z2-481 eleganten in privlačen videz.

#### Imate popoln nadzor nad pogonom in krmiljenjem

Kosilnice z ničelnim obračalnim krogom se na koncu kupijo zaradi svoje edinstvene sposobnosti obračanja na mestu. Upravljalne ročice upravljajo dve neodvisni hidrostatični enoti, ki krmilita pogonski kolesi. Ročice, ki dušijo vibracije in imajo udobne ročaje, upravljavcu zagotavljajo popoln nadzor in vozni užitek povrh.

#Učinkovitost



Robustna  
konstrukcija  
s  
profesionalnim  
rezom

Varjeno jekleno košno mizo  
visoke trdnosti zagotavlja  
zahtevano vzdržljivost  
za te zahtevne naloge.



#### 48" / 1220mm pokrov stranskega izmeta

Zahvaljujoč stranskemu izmetnemu sistemu je Z2-481 še posebej učinkovit pri dolgi, gosti ali mokri travi, saj se na spodnji strani košilne plošče naberejo le minimalne ostanke.



#### Zamaknjena kolesa

Tipalna kolesa so rahlo zamaknjena za optimalno zagotoviti rez trave. Travo, ki jo zloži pri kolesih, je na poti rezila, ki pride, da dvigne travo.




#### Mulčni komplet

Na standardno mizo lahko opcijsko je mogoče namestiti mulč komplet, ki odrezano travo zdrobi in jo vrne nazaj v trato.

#### Varjena jeklena konstrukcija

Varjeno jekleno košilno ploščo z visoko trdnostjo zagotavlja potrebno vzdržljivost za te zahtevne uporabe.

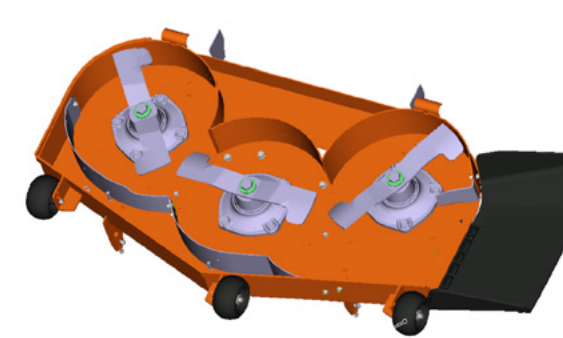

#### Upravljanje rezilnega noža

Zasnova nožev in kontura rezalne komore ne izboljšajo le kakovosti rezanja, ampak tudi zračni tok, da zagotovi hiter in učinkovit izmet trave.

#Povzetek

Kubota Z2-481  
kosilnica, ki  
profesionalno  
Moč na  
najvišji  
Raven  
za zasebnike  
in podjetja  
ponuja.



**Zelo dobro udobje**  
Globoko oblažinen, popolnoma nastavljiv Premium sedež. K-Ride z nastavljivim vzmetenje, platforma za blaženje vibracij in krmilne ročice.



**Nastavitev in upravljanje Košilne**  
Nožna pedala K-Lift omogoča hitro in enostavno dviganje/spuščanje plošče. Nastavitev višine reza s strani upravljavca vrtljivo kolo



**Dva hidrostatata z udobjem in Natančnost**  
Krmilne ročice pogona niso le udobno upravljati, temveč tudi natančno reagirajo na operativne zahteve. Odlična okretnost.




**Robustna konstrukcija plošče in fino fini rezultat rezanja**  
Visoko trdno varjeno jekleno ploščo. Oblika rezalne komore zagotavlja skupaj z dolgotrajnimi Rezila za visoko kakovost rezanja.

**Zmogljiv, miren, tih Motor**  
Zračno hlajen V-dvojček bencinski motor ustvarja ne le potrebno podporo, ampak tudi izboljša učinkovitost goriva.



**5 let / 2.000 ur garancije**  
Kubota izpolnjuje svojo obljubo, visokokakovostni, zanesljivi Izdelki z eno najboljših garancijskimi roki na trgu.

#Tehnični podatki

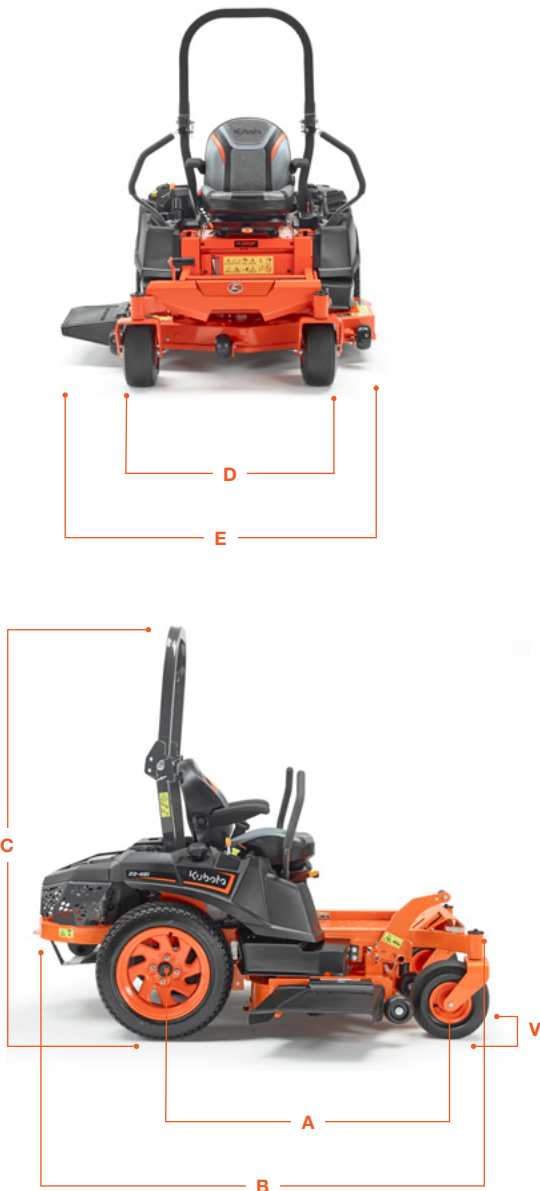

| Model                                             | Z2.481                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Motor                                             | V3800-CR-TIE5                                               |
| Izdelovalec                                       | Kawasaki                                                    |
| Model                                             | FR651V                                                      |
| Razred izp.                                       | Stopnja                                                     |
| Valji                                             | Anz                                                         |
| Prostornina                                       | cm³                                                         |
| Sistem za gorivo                                  | Bencin                                                      |
| Hlajenje                                          | Zrak                                                        |
| Maks. moč @ 3000 1/min (SAE 1995)                 | PS/kW                                                       |
| Nazivna moč ECE R120)                             | PS/kW                                                       |
| Ročno upravljanje plina motorja                   | •                                                           |
| Rezervoar                                         | Litri                                                       |
| Indikator goriva                                  | Tip okna za pregled                                         |
| Menjalnik                                         |                                                             |
| Menjalnik                                         | Hidrostatični menjalnik (HST)                               |
| Območje vožnje naprej                             | km/h                                                        |
| Območje vožnje nazaj                              | km/h                                                        |
| Delovna ploščad                                   |                                                             |
| Sedež                                             | 21" Premium visok sedež z Nasloni za roke in 1,5"-vzmetenje |
| Števec delovnih ur                                | •                                                           |
| Zložljiv zaščitni lok                             | •                                                           |
| Nosilec za pijačo                                 | •                                                           |
| Predali                                           | •                                                           |
| Priklop                                           | •                                                           |
| Kosilnica                                         |                                                             |
| Dvig/spust kosilnice                              | Mehanska nožna pedala                                       |
| Montaža kosilnice                                 | Hitra zapora, vzporedna montaža                             |
| Smer izmeta                                       | Stran                                                       |
| Širina rezanja                                    | mm                                                          |
| Število rezil                                     | 3                                                           |
| Nastavitev višine reza                            | mm                                                          |
| Razponi višine reza                               | mm                                                          |
| Nastavitev višine reza                            | Nastavitveni sistem s skalo                                 |
| Proti skalpiranju                                 | Fiks.                                                       |
| Zavore in krmiljenje                              |                                                             |
| Parkirna zavora                                   | •                                                           |
| Aktiviranje parkirne zavore                       | Ročica na konzoli                                           |
| Krmiljenje in vožnja                              | 2 Ročica z višinsko in Nastavitev kota                      |
| Prikl. gred                                       |                                                             |
| Pogon prikl. gredi                                | Jermen                                                      |
| Tip pogonske sklopke                              | Elektromagnetna                                             |
| Mere in teže                                      |                                                             |
| Sprednja kolesa                                   | 13x6,5-6 Gladke, polpnevmatične                             |
| Zadnja kolesa                                     | 22x10.0-14 Trava, nizek profil                              |
| Razdalja (A)                                      | mm                                                          |
| Skupna dolžina (B)                                | mm                                                          |
| Skupna višina (z dvignjenim ROPS)                 | mm                                                          |
| Skupna višina (s spuščnim ROPS)                   | mm                                                          |
| Širina (brez kos.)                                | mm                                                          |
| Skupna širina (s košilno ploščo - stranski izmet) | mm                                                          |
| Min. oddaljenost od tal – s kosilnico             | mm                                                          |
| Skupna teža (s kosilnico)                         | kg                                                          |

• = standard

## KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Ulica Senefelder 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden

Tel.: +49 6106 873-0, faks: +49 6106 873-199, e-pošta: [info@kubota.de](mailto:info@kubota.de)

<http://www.kubota-eu.com>

Te publikacije ni dovoljeno reproducirati v celoti ali delno v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KUBOTA. Odraža stanje v času tiskanja. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so neobvezni in niso del serijske opreme. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelkih dobite pri pristojnem prodajalcu KUBOTA.



**Kubota**