

Za Zemljo,
Za življenje
Κυβότα

Z

KUBOTA Z4-Serie

Z4-541 - Z4-541 RD



#Mission





Zero-turn. Ime je program

Z Z4-541 se brez težav premikate
okrog vsake ovire in opravite
košnjo v hipu.

Upravljanje in udoben sedež
zagotavljata visoko udobje
za vaš delovni dan.





**Zelo dobra kakovost reza in
dobra okretnost delata Z4-
541 profesionalni stroj
za vaše delo.**

**Z4 je sposoben tudi v težkih pogojih z
mokro in gosto travo doseči visoko
kakovost reza. Dobra kakovost reza in
mulčenja je bila najvišji cilj pri razvoju
in preizkušanju stroja.**

#Udobje

Dolgi delovni časi zahtevajo udobje in intuitivno upravljanje

Dobrodošli na
Z4-541.

Z ergonomskim
sedežem in veliko
voznikovo ploščadjo
ter
uporabniku prijazno
razporejenimi
upravljalnimi elementi
lahko brez težav
obvladate dolge
delovne dni.

S praktično
razporeditvijo
upravljalnih
elementov
ostane dovolj
prostora za
odlagalne površine.



Talna plošča upravljalne platforme

Velika talna plošča s poševnim naslonom za noge izboljša sedežni položaj. Ležišče nožne plošče na gumijastih blažilnikih učinkovito zmanjša vibracije.



Ergonomski sedež

Udoben sedež z visokim naslonom, nastavljivim vzmetenjem, nasloni za roke in dodatno ledveno oporo zagotavlja visoko udobje.

#Upravljalni elementi



Z4 je bil razvit in preizkušen za evropske pogoje trave in vremena. Zato brez težav opravlja vse naloge in zagotavlja zelo dobro kakovost tudi pri zahtevnih pogojih.



Konzola

Najpomembnejši upravljalni elementi so centralno v desni stranski konzoli združeno, jasno označeno in logično razporejeno.



Zavora na ročico

S centralno namestitvijo pedala se upravlja Zavora na ročico intuitivno. Stroj zato vedno varno odložiti.



Pedal

Levo od upravljavca so prostoren pedal in praktičen Držalo za pijačo

Zračno hlajen V-Twin-beninski motor

Z4-541 poganja Kawasaki FS730-V-motor s 24 PS. Zasnova V-dvovaljnih motorjev omogoča tišje in mirnejše delovanje z manj vibracij kot običajni enovaljni motorji. Okvir stroja in zadnji varovalni pokrov ščitita pred poškodbami.



Dostop do zračnega filtra

Dostop do zračnega filtra, nameščenega na zadnji strani, je hiter in brez orodja. Tako prihranite čas pri dnevnem pregledu in čiščenju.



Zračno hlaj.

Vrtljiva rešetka preprečuje nabiranje umazanije in zagotavlja zadostno dovajanje zraka.

#Menjalnik

HST- menjalnik



Pogonski sistem omogoča obračanje stroja na mestu.



Krmilna ročica

Krmilne ročice niso le zelo prijetne za držanje in upravljanje, ampak so opremljene tudi z blažilniki vibracij.




#Košnja

Vaša trata. Vaša izbira.



Z4-541 stranski izmet

Stranska izmetna kosilna plošča je idealna za košnjo visoke, goste ali mokre trave. Zahvaljujoč premišljeni zasnovi zagotavlja kakovosten in natančen rez ter enakomerno porazdelitev pokošene trave. Razporeditev rezil ustvarja močan zračni tok, ki učinkovito odvaja pokošeno travo iz kosilnega aparata in tako zanesljivo preprečuje zamašitev. Te lastnosti in nizka raven hrupa naredijo kosilno ploščo popolno za zahteven teren.

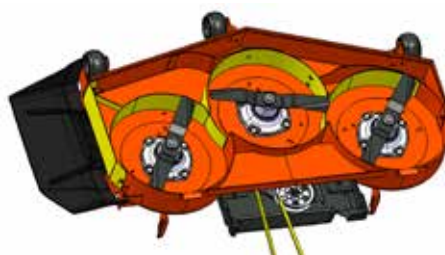

3-Messer-Seitenauswurfdeck

Stranski izmet lahko opremimo z

Možnost: komplet OCDC (Operator Control Discharge Chute) opremiti z opsijskim kompletom za mulčenje. Z ročico je mogoče izmet po potrebi zapreti. Tako se prepreči, da bi bila pokošena trava izmetana na poti ali gredice.



Natančen zadnji izmet

54-Zoll-Heckauswurfdeck Z4-541 zagotavlja čist, enakomeren rez z varno, nazaj usmerjeno porazdelitvijo pokošene trave – idealno za večje površine in javne prostore.



K-komplet mulč.

Z opcijskim kompletom za mulčenje je mogoče doseči dober rezultat mulčenja. Hibridna zasnova odbojne plošče in izrezov za izmet zagotavlja enakomerno porazdelitev pokošene trave in odlično kakovost reza v težkih pogojih.

Z4-541 zadnji izmet

Z zadnjim izmetnim kosilnim aparatom je mogoče kositi poravnano z desno in levo stranjo. Poleg tega se tveganje poškodb zaradi odletavajočega kamena močno zmanjša. Kosilna plošča je zasnovana tako, da kolesa stroja ne vozijo čez pokošeno travo, kljub temu pa se doseže dobra porazdelitev. Tudi ta kosilna plošča je lahko opremljena s kompletom za mulčenje.

Dvig kosilne plošče in nastavitev višine košnje – lažje ne gre ni



Sistem K-Lift

Dvigovanje in spuščanje kosilne plošče poteka preko nožnega pedala. Z enim preprostim pritiskom se kosilna plošča fiksira v transportnem položaju. Ob ponovnem pritisku se vrne na nastavljeno višino košnje.



Centralna nastavev višine košnje

Višino košnje nastavimo z vrtljivim gumbom nastavi v korakih po 6 mm (1/4") To omogoča preprosto in hitro prilagajanje višine košnje.



Nizke prehodne višine – ni problem

Zložljiv zaščitni lok

Zahvaljujoč zaščitnemu loku je mogoče Z4-541 uporabljati tudi pod nizkimi vejami in parkirati v garažah z nizkim stropom.





Nizkoprofilne pnevmatike

Pogonska kolesa zaradi velike kontaktne površine zelo dobro porazdelijo obremenitev. Nizkoprofilni profil preprečuje poškodbe travne ruše in zagotavlja odlično vodljivost. Eleganten dizajn zaokrožuje stroj.



Velika sprednja kolesa

Sprednja kolesa z veliko kontaktno površino zmanjšujejo pritisk na tla in varujejo travno rušo. Ta kolesa so nameščena tako, da ne ovirajo pretoka trave v kosilno ploščo.

Vzdrževalna dela še nikoli niso bila tako preprosta



Dvižna naprava

Z zahvaljujoč dodatni napravi za dviganje dobite varen in preprost dostop do spodnje strani kosilnice za čiščenje in vzdrževanje.

Trije hitri in preprosti koraki – vzdrževanje kosilnice še nikoli ni bilo tako preprosto.



Korak 1

Odstranite spodnjo ploščo.
Potreben je Keine.Werkzeuge.



Korak 2

Odstranite zaklepni vijak.



Korak 3

Plastični zaščitni pokrov je tridelna varnostna zaščita. Najprej odstranite sredinski del, nato oba stranska dela.

Preverjanje jermenov in jermenic še nikoli ni bilo tako preprosto.

#Tehnični podatki

Model		Z4-541 - Z4-541 RD
Različica		Zero-Turn kosilnica
Motor		
Model / prostornina / valji		Kawasaki FS730V / 726 cm ³ / V2-Twin
Bruto moč	PS/kW	24/ 17,9
Hlajenje		zračno hlajen
Rezervoar	Litrov	25,7
Prenos		
Prenos		Hidrostatski prenos (HST)
Krmiljenje		Krmilne ročice
Hitrost naprej	km/h	0-14,4
Hitrost nazaj	km/h	0-6,4
Parkirna zavora		mehanski nožni pedal
Kosilnica		
Pogon kosilnice		Jermen
Dvig / spust kosilnice		K-Lift nožni pedal
Smer izmeta		ob strani ali zadaj
Območje višine reza	mm	38 - 127
Nastavitev višine reza		centralno z vrtljivim kolesom
Širina reza	mm / palci	1.372 / 54
Število rezil		3
Platforma upravljalca		
ROPS		Zložljiv
Voznikov sedež		Mehansko vzmeten sedež z visokim naslonom in 76 mm hoda vzmetenja
Števec obratovnih ur	cm	•
Držalo za pijačo in prostor za shranjevanje		•
Zadnja vlečna kljuka		•
Mere in teže		
Sprednje pnevmatike		13 x 6,5-6
Zadnje pnevmatike		24 x 9,5-14 nizkopresečni profil
Medosna razdalja (A)	mm	1.255
Skupna dolžina (B)	mm	2.055
Skupna višina (z dvignjenim ROPS) (C)	mm	1.772
Skupna širina (brez kosilnice) (D)	mm	1.236
Skupna teža (s kosilnico)	kg	420



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Telefon: +49 6106 873-0. Telefax: +49 6106 873-199, E-pošta: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Te publikacije ni dovoljeno reproducirati v celoti ali delno v nobeni obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe KUBOTA. Ustreza stanju ob času tiska. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so dodatna oprema in niso del standardne opreme. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelku so na voljo pri ustreznem pooblaščenem prodajalcu KUBOTA.

v_5/2024

