

Za Zemljo, za življenje

Kubota

ZD

KUBOTA
ZD-SERIE

ZD-1211



Delo postane užitek

Kubotove zero-turn kosilnice serije ZD v Evropi postajajo vse bolj priljubljene – zlasti med profesionalci. Enostavno upravljanje in izjemno udobje, skupaj z visoko rezalno zmogljivostjo in edinstveno manevrirnostjo, jih naredi prvo izbiro za zahtevne uporabnike.



Velik, svetel LCD-zaslon

Velik LCD-zaslon – največji v razredu

– prikazuje vsa pomembna delovna stanja stroja. Števec obratovalnih ur vas obvešča o prihajajočih intervalih vzdrževanja in servisiranja.



Ergonomično razporejene krmilne naprave

Za varno upravljanje in boljšo ergonomijo so vse krmilne naprave neposredno dosegljive. Tudi višino rezanja je mogoče hitro in enostavno nastaviti.




Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Z našim inovativnim sistemom Tilt-Up je rutinsko vzdrževanje enostavno in brez orodja. Dvigniti morate samo sprednji del kosilnice, da dobite enostaven dostop za vzdrževanje ali čiščenje rezalnega sklopa.



Rezalni sklop z zadnjim izmetom

Ta različica rezalnega sklopa ima zelo visoko ohišje za visoko pretočnost. Usmerjeno vodenje zraka zagotavlja dobro porazdelitev pokošene trave. Po želji je mogoče uporabiti mulčalni komplet.

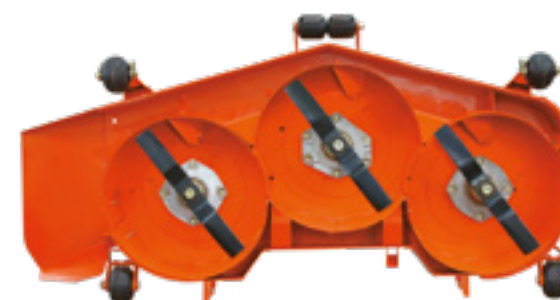

Učinkovita mulčalna oprema (dodatno)

Kubota je na novo zasnovala mulčalno napravo, da proizvaja še finejšo pokošeno travo in tako zagotavlja enakomerno porazdelitev le-te. Rezultat je čista trata, ki vam prihrani čas ob hkratnem organskem gnojenju.

Kosilnica s bočnim izmetom

Odložite se lahko tudi za kosilnico s bočnim izmetom. Tudi zanjo je na voljo opcijska mulč oprema.

Tehnični podatki

Model		ZD-1211	
Motor			
Tip		3-Zylinder dizel, vodno hlajen	
Model		Kubota D1105	
Najv. moč pri 3000 1/min vrtljajih (SAE 1995)	PS (kW)	25 (18,5)	
Delovna prostornina	cm³	1123	
Indikator zamašenosti zračnega filtra		Standard	
Rezervoar	l	49	
Pogon		2 vgrajen HST menjalnik	
Pnevmatike			
Spredaj		15 × 6,5 – 8, pnev., slick profil	
Zadaj		26 × 12,0 – 16 nizkoprof. trav. pnev.	
Hitrost vožnje			
Naprej	km/h	0 – 17,0	
Nazaj	km/h	0 – 8,5	
Mere			
Skupna dolžina		mm	2260
Skupna širina s kosilnico		mm	1875 (boč. izmet)/1600 (zad. izmet)
Skupna višina zaščitni lok zgoraj		mm	2000
Zaščitni lok zložen		mm	1640
Medosna razdalja		m	1440
Kolotek	Spredaj	mm	1064
	Zadaj	mm	1210
Teža s kosilnico (brez goriva)		kg	790
Kosilnica			
Smer izmeta		Bočni/zadnji izmet, mulč opsijsko	
Izvedba kosilnice		Varjena konstrukcija	
Višina okvirja kosilnice		mm	140
Debelina materiala kosilnice		mm	4,2
Dvig kosilnice		Hidravlični dvig, upravljanje s pedalom	
Pogon kosilnice		Pogon s kardanom	
Nastavljivi valji		2x vrtlj. kol., 4x fiks. kol.	
Širina košnje		cm (inch)	152 (60)
Nastavitev višine košnje		Nastavitev z gumbom	
Višine košnje		mm	25-127
Stopnje nastavitve višine košnje		inch	0,25
Število rezil		3	
Sprednja os		Izbirno nihajoča ali toga (brez orodja)	
Dvižna naprava za enostavno vzdrževanje		Standard	
Merilni instrumenti		LCD zaslon (ure, gorivo, voda, servis, itd.)	
Sedež		Udoben sedež z nastavljivim naslonjalom, ročaji, ledveno oporo	
Hod vzmetenja sedeža		mm	76
Servisne lopute za neposreden dostop		Standard	
Zaščitni lok		Zložljiv	

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Ta brošura služi izključno za opisovanje. Slike lahko prikazujejo dodatno opremo ali opremo, specifično za posamezno državo. Za dodatne informacije o garanciji in varnosti pri delovanju se obrnite na svojega Kubota prodajnega partnerja.

KUBOTA (NEMČIJA) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Tel.: +49 6106 873-0, faks: +49 6106 873-199, e-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Ta publikacija se brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KUBOTA ne sme razmnoževati, niti v celoti niti delno, v kakršni koli obliki. Odraža stanje v času tiska. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v tej publikaciji, so neobvezni in ne spadajo v standardno opremo. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelku dobite pri pristojnem pooblaščenem trgovcu KUBOTA.

