

from 1915

1 SNODO CON ROTAZIONE ANCHE IDRAULICA


1 JOINT WITH HYDRAULIC ROTATION | 1 ARTICULATION AVEC ROTATION MÊME HYDRAULIQUE
1 ARTICULACIÓN CON ROTACIÓN HIDRÁULICA | 1 GELENKE MIT ROTATION, AUCH HYDRAULISCH

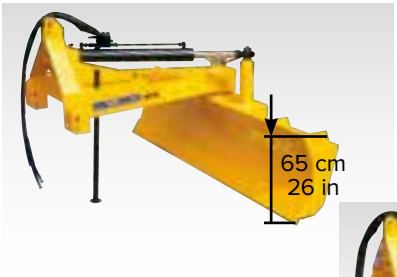




LPI 250
3p. Cat I-II

LPI 300 3p. Cat I-II

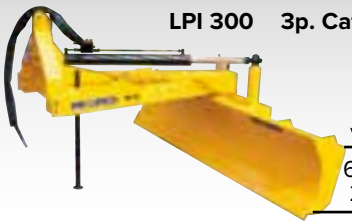

Serie 65.1/I HP 40/150 - Kw 29/110					65 cm - 26 in	
Mod.	**L cm**	**in**	**HP min / max**	**KW**	**Kg**	**Lb**
LPI 150	150	59	40/150	29/110	450	990
LPI 175	175	69	40/150	29/110	460	1012
LPI 200	200	79	50/150	36/110	490	1078
LPI 225	225	89	60/150	44/110	520	1144
LPI 250	250	98	70/150	51/110	550	1210
LPI 275	275	108	80/150	58/110	610	1124
LPI 300	300	118	90/150	66/110	650	1169
LPI 350	350	138	90/150	66/110	730	1279
LPM	idem senza pistone con movimento manuale without piston with manual movement				-30	-66

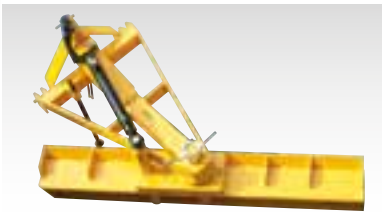





LPI 250