from 1915

SERIE 120.75

HP 25/75 - KW 18/55


10/25 cm - 4/10 in

3p. Cat I-II



1808

Mod.	cm	in	HP min / max	KW min / max	N.	kg	Lb
W 904	90	35	25/75	18/55	4	380	838
W 1004	100	39	25/75	18/55	4	390	860
W 1104	110	43	25/75	18/55	4	400	882
W 1306	130	51	35/75	26/55	6	490	1080
W 1456	145	57	35/75	26/55	6	500	1102
W 1606	160	63	35/75	26/55	6	510	1125
W 1808	180	71	40/75	29/55	8	620	1367
W 2008	200	79	40/75	29/55	8	640	1411



120 mm

4 3/4 in



1,2 / 2,2 Km/h


0,75 / 1,4 miles/h

STANDARD

PdF 540 = 167 RpM

PdF 750 = 232 RpM

Per terreni sassosi - For stony ground - Pour terrains caillouteux
Para Terrenos pedregosos - Für steinige Gelände

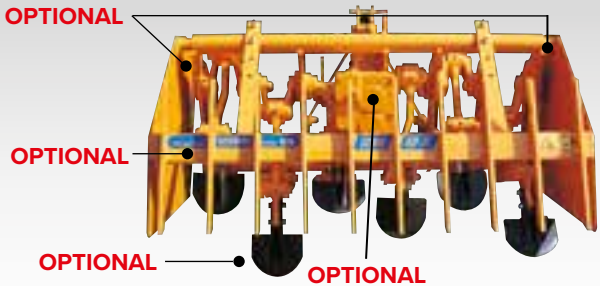

1606