

Za Zemljo, za življenje

Kubota

L

KUBOTA L2-SERIE

L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622





Zadetek v polno pri zadovoljstvu

Karkoli že je vaša naloga – vedno je zadovoljujoče opraviti dobro delo. Zahvaljujoč preprostemu upravljanju in obsežni opremi novega L2 se lahko vsakega projekta lotite z lahkoto. Dodatne krmilne enote in neodvisna priključna gred poganjajo vrsto priključkov, da bo vaše delo še prijetnejše in udobnejše.



Novo merilo za udobje in produktivnost

Optimizirana kabina novega L2 in preišljene funkcije udobja naredijo dolge delovne dneve lahke kot igra. Intuitivne komande in ergonomska postavitve poskrbijo, da imate vse, kar potrebujete, hitro pri roki. To naredi vaše delo sproščenejše.

Vrhunska zmogljivost, v vseh pogojih



Novi kompaktni traktorji znamke L2-Serie so zasnovani za optimalno zmogljivost skozi vse leto v vseh delovnih pogojih. Od zanesljivosti naših dizelskih motorjev do skrbno izbranih funkcij opreme in preprostega vzdrževanja – novi L2 ponuja ves komfort, vsestranskost in zmogljivost, ki jo potrebujete. Za vrhunsko zmogljivost vse življenje.

The image shows a red tractor with a mowing attachment on a green soccer field. In the foreground, two men are standing and talking. One man is wearing a yellow polo shirt and brown trousers, and the other is wearing a blue soccer jersey, blue shorts, white socks, and black shoes. A soccer ball is on the ground near the man in blue. In the background, there is a soccer goal, a blue fence, and a line of trees under a blue sky with white clouds. A teal text box is in the top left corner.

Ultimativni igralec na polju

Pravi multipraktik. Nova L2-Serie združuje robustno, zanesljivo tehniko z visoko mero udobja, praktičnosti in učinkovitosti v enem stroju. Ko prištejete še konkurenčno ceno, nizke stroške vzdrževanja in legendarno zanesljivost, boste ugotovili, da več kot upraviči vašo začetno naložbo.

Najboljši partner za kakovostno delo

Novi kompaktni traktorji znamke L2-Serie združujejo robustno, zanesljivo tehniko z visoko mero udobja in učinkovitosti v enem stroju. Zaradi izjemne okretnosti, prilagodljivih možnosti uporabe in odlične zmogljivosti so ti novi traktorji idealni za najrazličnejša dela.



Udoben in okreten vsestranski stroj S številnimi praktičnimi funkcijami opreme, kot sta ergonomska kabina in večnamenski IntelliPanel™, so traktorji zasnovani tako, da jih voznik optimalno upravlja. Vrsta dodatne opreme vam omogoča, da razširite področje uporabe strojev. Poleg tega izkoristite odlično okretnost traktorjev, ki ji v tem razredu ni para.



Čist in sposoben vsega

Z novo L2-Serie lahko izberete Kubota dizelski motor, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Ne glede na to, katerega izberete, vsi zagotavljajo prvovrstne rezultate. Učinkoviti Kubota motorji prepičajo tako z močno in zanesljivo zmogljivostjo kot tudi z nižjimi emisijami. Cenili boste nepremagljivo zanesljivost in zmanjšano porabo goriva.

Čista zmogljivost

Kubota dizelski motorji s 4 valji so na voljo z močmi med 33 kW (45 PS) in 45 kW (62 PS). Opremljeni s sistemom za vbrizgavanje Common Rail, recirkulacijo izpušnih plinov in filtrom trdih delcev brez težav izpolnjujejo strogo evropsko emisijsko normo Stage V. To ne pomeni le

manjše obremenitve okolja, ampak s to tehnologijo prihranite tudi gorivo. Dodatna prednost: filter trdih delcev je treba očistiti le vsakih 6.000 ur – kar pomeni zmanjšanje obratovalnih stroškov.




Enostavno vzdrževanje

Zahvaljujoč široko odpirajočemu se pokrovu motorja so novi traktorji serije L2-Serie enostavno in hitro vzdrževanje. Poleg tega je na voljo zvočno opozorilo, ki se sproži med točenjem goriva, ko je Rezervoar goriva je poln.

Enostaven dostop do zračnih filtrov itd.

Traktorji so opremljeni z enodelno opremljeni s pokrovom motorja, ki za enostaven dostop do motorni prostor lahko popolnoma odprete lahko. Tako lahko vse pomembne Vzdrževalne točke, kot so zračni filter, hladilnik

itd. enostavno in brez težav doseči. Veliki odprtini za dovod zraka izboljšujeta hlajenja motorja in zagotavljata, da traktor tudi pri visokih temperaturah brezhibno deluje.

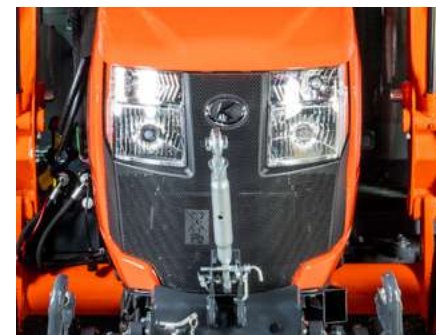



Veliko prednosti za produktivno delo

Novi traktorji L2-Serie so glede na področje uporabe na voljo s preizkušenimi različicami menjalnikov. Vsak menjalnik ima svoje prepričljive prednosti. Menjalniki ne zagotavljajo le preprostega in natančnega prestavljanja, temveč so tudi zelo zanesljivi.



Mehko prestavljanje v vsakem trenutku

Pri traktorjih nove serije L2-Serie lahko izbirate med dvema preizkušenima Kubotinima menjalnikoma: menjalnikom HST Plus z 3 območji in Hi-Lo ali popolnoma sinhroniziranim 16/16-Schaltgetriebe. Oba prepričata z enostavnim upravljanjem in visoko kakovostjo.

Popolnoma sinhroniziran menjalnik

Gospodarni menjalnik FST podjetja Kubota ponuja 16 prestav naprej in 16 nazaj, vključno s polžjimi hitrostmi.

Izboljšano prestavljanje hitrosti

Menjalnik HST Plus podjetja Kubota ima tristopenjsko skupinsko prestavljanje. Poleg tega lahko z ročico v vsaki skupini preklapljate med visoko in nizko hitrostjo. Tako lahko razširite na šest hitrosti. Ko v skupini nastavite želeno hitrost, lahko s hidravličnim menjalnikom pod obremenitvijo H-DS preprosto preklapljate med visoko in nizko hitrostjo med vožnjo. Funkcijo H-DS lahko aktivirate s preprostim pritiskom na gumb za izbiro načina za samodejno delovanje. Za dodatno udobje in učinkovitost pri delu so modeli HST serijsko opremljeni tudi s tempomatom.

Lažje upravljanje in manjša poraba goriva Pomembna funkcija „Auto Throttle Advance“ povezuje pedal HST z dušilno loputo motorja ter usklajuje hitrost vožnje in vrtljaje motorja. To naredi traktor veliko lažje upravljati ter zmanjša raven hrupa in porabo goriva. Nato morate samo še pritisniti pedal HST, da uravnate hitrost vožnje in vrtljaje motorja.

Odzivnost, prilagojena potrebam

Odzivnost hidrostatičnega menjalnika lahko nastavite s pritiskom na gumb. Če vaša naloga zahteva agresivno odzivnost, npr. pri delu s čelnim nakladačem, je „FAST“ idealna nastavitvev. Če želite mehkejšo odzivnost, npr. za delo na travi, izberite „SLOW“. Tako preprosto je to.

Inteligentno prilagajanje z zaznavanjem obremenitve

Novi L2-Serie ima tudi sistem zaznavanja obremenitve. Ta samodejno uravnava delovanje črpalke HST in motorja, ko zazna padec vrtilne frekvence motorja. Z izbiro med tremi različnimi načini lahko menjalnik takoj prilagodite potrebam trenutne uporabe. S ponovnim pritiskom na gumb se načini spreminjajo od »Način 1« do »Način 3« in nazaj. Zaščita pred preobremenitvijo v »Načinu 2« na primer preprečuje, da bi se motor nehote ugasnil.

Nova raven udobja in Produktivnost

Pri novih traktorjih L2-Serie kabina ponuja udobje, ki ga v tem razredu ne bi pričakovali. Prostorna, udobna, ergonomsko optimizirana in varna omogoča učinkovito in neutrudno delo več ur. – tudi pozno v noč, kadar delo to zahteva.

Različica ROPS ali kabina

Neomejen pogled in neovirano vstopanje in izstopanje ali udobno delo v vsakem vremenu? Pri novem L2-Serie imate na izbiro Traktorji s kabino ali zložitljiva različica Zaščitni lok (ROPS).

Resnično udobna kabina

Če izberete model s kabino, uživate v vrsti prvovrstnih dodatki. Sem spadajo samodejni klimatska naprava, nova velika sončna zaščita in dva USB-priključka. Veliko prostora, ergonomske komande in dober pogled naokoli spadajo v serijsko opremo.

Celovite funkcije udobja

Da bi dodatno povečali udobje in produktivnost novega L2-Serie, je Kubota povečala stekleno površino kabine. To zmanjšuje mrtve kote in izboljšuje vidljivost. Vrata se zdaj odpirajo

še bolj odpreti, kar olajša vstop in izstop v kabino in udobnejše. Zračno vzmeten udoben sedež, več prostora za noge, veliko prostor za glavo in obilen prostor za shranjevanje so dodatne prednosti. Intuitivna, uporabniku prijazna in velika instrumentna plošča v ergonomski kabina omogoča enostaven dostop do vseh komand in ročic za upravljanje in hidravliko.

Vedno vse na očeh

LED delovne luči na kabini osvetlujejo vaše delovno območje učinkovito. Tako lahko noč spremenite v delovni dan.

Individualna nastavitve volana

Nastavljivi volan novega L2 ima zelo velik Kot nagiba za največje udobje. Za nastavitev volana v položaj, ki vam ustreza, le pritisnite krmilni pedal, nagnite volan in ga zaklenite. S ponovnim pritiskom na pedal se volan dvigne v najvišji položaj in imate veliko prostora za vstop in izstop.



Več prostora za glavo

Všeč vam bo več prostora za glavo v kabini. To ne zagotavlja le več udobja, ampak tudi boljši pogled, na primer ko je nakladalnik dvignjen.

Preprosto vklapljanje in izklapljanje priključne gredi

Novo električno stikalo za priključno gred omogoča preklapljanje priključne gredi lažje kot kdaj koli prej. Nahaja se priročno na stranski konzoli. Priključno gred lahko vklopite z enim samim obratom in izklopite s pritiskom na gumb.

Moč na pritisk gumba

Ko razmere postanejo težke in vrtilna frekvenca motorja ni dovolj, lahko s pritiskom na gumb preklpite na prednastavljeno vrtilno frekvenco na večnamenski ročici. To je funkcija Throttle-Up.

Vse optimalno razporejeno

Za lažji dostop in nemoteno upravljanje so ročica prednjega nakladalnika Vlečna kljuka in opsijska krmilna enota na desna konzola.

Dodaten prostor za noge

Da bi vam omogočili več prostora za noge, je Kubota Voznikov sedež postavljen bolj zadaj. To povečuje vaš vožno udobje in hkrati olajša vstop in izstop iz kabine.

Preprost dostop do napajanja

3-polna vtičnica in 12-V-Anschluss sta priročno nameščena za sedežem in lahko dostopna.



Vsi podatki, ki jih potrebujete

Sodobni IntelliPanel™ vas ves čas obvešča o stanju vašega traktorja L2-Serie. Prikazuje vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za optimizacijo delovanja traktorja, vključno z: števcem obratovalnih ur, števcem kilometrov, porabo goriva, vrtilno frekvenco priključne gredi, informacijami HST, informacijami o zbiranju trdnih delcev in vzdrževanju. Prikaze lahko preprosto preklapljate s pritiskom na gumb. Poleg tega so prikazani opozorilni znaki, načrtovana vzdrževalna opozorila in regeneracija DPF.

Serijska oprema kabine

- Učinkovito ogrevanje z obtokom/svežim zrakom
- Klimatska naprava
- Zračno vzmeten voznikov sedež
- Priprava za radio
- Brisalec vetrobranskega stekla s prekinitvenim delovanjem in pranje
- LED sprednja delovna luč
- LED zadnja delovna luč
- Notranja osvetlitev
- Stransko ogledalo na vratih
- Široki blatniki
- Odprto zadnje steklo
- Odprta stranska stekla zadaj desno in levo
- Možnost upravljanja dvigala od zunaj
- Ogrevanje zadnjega stekla
- Brisalec zadnjega stekla
- Nastavitev volana
- Nastavljiva sončna zaščita

Dodatna oprema kabine

- Gasilni aparat
- Ponavljalne luči



Enoročni krmilnik z opsijsko funkcijo 3

Edinstveno zmogljiva hidravlika

Hidravlika traktorjev je v svojem razredu: stroji ponujajo najvišjo dvižno silo na trgu v svojem razredu. Zagotavljajo popolno zanesljivost v vseh delovnih pogojih. So enostavni za uporabo ter hkrati prilagodljivi in vsestranski. Z razpoložljivimi možnostmi lahko še razširite spekter uporabe.

Vsestranski čelni nakladalnik

Če želite stroj narediti še bolj vsestranski uporabljati, so na voljo opcijski sprednji nakladalnik Kubota točno to pravo za vas. Z največjo Dvižna sila do 1.400 kg – ti sprednji nakladalniki so za modele L2-452 (LA805) in L2-522, L2-552 in L2-622 (LA1055) na voljo.

Orodja v hipu namestiti

Zmogljivi dvižni mehanizem znamke Kubota omogoča uporabo široko paleto delovnih priključkov. Serijsko je opremljen z Hitra spojka, nameščena na koncih spodnjih ročic. Tako lahko priključke hitro in enostavno namestite.

Zunanje krmiljenje dvižnega mehanizma

Možnost upravljanja dvižnega mehanizma od zunaj vozaču možnost, da zadnji priključek enostavno sami namestiti in odstraniti.

Prilagodljivo za zahtevne aplikacije

Novi modeli L2-Serie lahko z do šestimi dvosmernimi ventili – trije spredaj in tri zadaj. Tako so traktorji primerni za vse primerni za različne namene in omogočajo delovanje tudi zahtevnih priključkov brez dodatne oprema.



Vrhunska produktivnost

Zmogljivi 3-Punkt-Anbau z dvižno silo do 1.750 kg zagotavlja nemoteno delovanje stroja. Neodvisna priključna gred je serijska, pri modelih z mehanskim menjalnikom pa so na voljo celo 2-Gang-Zapfwellen.

Upravljanje priključne gredi med vožnjo

Hidravlično krmiljena sklopka priključne gredi omogoča vklapljanje in izklapljanje sprednje in zadnje priključne gredi neodvisno od vožnje. Zavore priključne gredi, samodejni izklop in zložljiv pokrov zagotavljajo največjo varnost in povečujejo produktivnost.



Dolgoročno izkoristite najboljše iz svojega traktor

Kubota vam olajša življenje in naše jamstvo Kubota Care poskrbi, da vaš traktor deluje brezhibno kot prvi dan. Tako je vrednost vašega stroja zanesljivo zaščitena daleč v prihodnost.



Prednosti Kubota Care



Zaščita
Povišanje cen
Zaščiteni ste pred Povišanja cen pri

- Nadomestni deli
- Maziva
- Stroški dela



Originalni deli Kubota
Ščiti vaš stroj z izključno uporabo originalnih delov Kubota.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Varstvo stroškov
V primeru jamstva nosite brez dodatnih stroškov.



Stik s prodajalcem
V primeru reklamacije se obrnite na svojega prodajalca. To pomeni ni težav s tretjimi osebami in vse teče kot namazano.



Profesionalno popravilo
Nihče ne pozna vašega Stroj bolje kot usposobljeni Kubota Tehniki. Delo s pooblaščenim specialnim orodjem proizvajalca.



Vrednost preprodaje
Povečajte Vrednost preprodaje vašega Stroj. Kubota Care prenosljiva na novega lastnika.

Ime Kubota je sinonim za japonsko Vrhunska kakovost. Vsi stroji Kubota so zasnovani za najtežje delovne pogoje in dolgo življenjsko dobo. Kljub temu lahko nepredvideni škodi v Tega skozi leta ni mogoče preprečiti. S Kubota Care lahko tveganje nepričakovanih stroškov v prihodnosti zlahka obvladate. Hkrati se lahko izognete nenačrtovanim izpadom in dolgoročno ostanete dobičkonosni.

Popolna rešitev

Kubota Care vam odstrani morebitno skrb iz življenja. Tako vam nudimo največjo operativno in stroškovno varnost. S Kubota Care prejmete jamstvo za 5 let ali 2.000 delovnih ur (kar nastopi prej).

Polna garancija

Kaj krije Kubota Care?

Kubota Care je obsežno jamstvo, ki krije številne komponente. In kadar je potrebno popravilo v okviru jamstva, seveda ne plačate nobene odbitne franšize!



#Tehnični podatki

Model		L2-452 DHC	L2-552 DHC	L2-622 DHC	L2-452 DC	L2-522 DW
Kabina						ROPS zadaj
Motor						
Model		V2403-CR-E5-GE4		V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE1
Tip		Vodno hlajen <u>vodno hlajeni 4 valjni dizelski motor s skupnim vodom vbrizgavanja</u>				
Število valjev		4				
Nazivna moč motorja po ECE R120	kW (PS)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	45,1 (61,3)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)
Prostornina	cm³	2434				
Največji navor	Nm (pri 1600 1/min)	148,9	185,3	198,5	143,4	166,7
Nazivna vrtilna hitrost	1/min	2600			2700	2600
Rezervoar za gorivo	l	51				50
Pogon						
Menjalnik		3-stufiger Hydrostat mit Lastschaltstufe			16 vzvratnih in 16 nazaj (sinhronizirano)	
Standardna velikost pnevmatik <u>spredaj</u>		8-16	9,5-16		8-16	9,5-16
<u>Zadaj</u>		13,6-24	13,6-28		13,6-24	13,6-28
Sklopka		–			Einstufige Trockenkupplung	
Krmiljenje		Servo krmiljenje				
Zavorni sistem		<u>oljno hlajene kolutne zavore</u>				
Obračalni krog (brez zavore)	m	2,7	3,2		2,7	3,2
Priključna gred						
Zadnja priključna gred		SAE 1-3/8, 6 <u>zobje</u>				
<u>Vrtilna hitrost priključne gredi</u>	1/min	540/2480	540/2590	540/2400	540/2550 – 540E/2550	
<u>Hidravlika (delovna hidravlika)</u>						
<u>Zmogljivost črpalke</u>	l/min	35,6			37,0	35,6
3-Punkt-trosilnik		SAE kategorija <u>1</u>				
<u>Hidravlični krmilni sistem</u>		<u>Nastavitev položaja</u>				
Dvižna sila <u>na koncu spodnjih vlečnih</u>	kg	1750				
<u>609,6 mm zadaj</u> <u>Spodnje vlečne</u>	kg	1250	1350		1250	1350
Hidravlični tlak	MPa (kgf/cm²)	18,6 (190)				
Mere						
Skupna dolžina brez 3-Pkt	mm	3170	3245		3170	3245
Skupna širina	mm	1560	1560		1560	1470
<u>Skupna višina z ROPS</u>	mm	2330	2375		2330	2550
Medosna razdalja	mm	1895	1915		1895	1915
<u>Min. oddaljenost od tal</u>	mm	360	400		360	400
Širina koloteka spredaj	mm	1145	1135		1145	1135
<u>Zadaj</u>	mm	1240	1225		1240	1125
		1310	1325		1310	1225
		1410			1410	1325
Teža	kg	1895	2080		1860	1820

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.



Model		L2-372	L2-452	L2-522/L2-552/L2-622
A Skupna dolžina	mm	3015	3170	3245
B Medosna razdalja	mm	1805	1895	1915
C Skupna višina	mm	2415	2250	2375
D min. širina	mm	1430	1555	1560
E min. širina koloteka	mm	1150/1110	1145/1140	1135/1225
F min. Bodenfreiheit	mm	360	400	400

Specifikacije prednjega nakladalnika		LA555	LA805	LA1055
Model nakladalnika		L2-372	L2-452	L2-522/L2-552/L2-622
Tip žlice		Kubota	Kubota	Kubota
Maks. višina dviga (vrtišče žlice)	mm	2445	2665	2859
Višina dviga – vodoravna žlica	mm	2272	2462	2659
Višina pod nagnjeno žlico	mm	1993	2075	2279
Kot iztrosa	°	39	43	46
Kot zagiba	°	30	42	42
Globina kopanja	mm	130	126	177
Skupna višina v transportnem položaju	mm	1332	1382	1444
Maks. dvižna sila	kg	773	1053	1399
Sila trganja na vrtišču	kN	12,33	15,14	18,61
Teža	kg	467	513	648

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Tel.: +49 6106 873-0, faks: +49 6106 873-199, e-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Te publikacije ni dovoljeno reproducirati v celoti ali delno v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KUBOTA. Ustreza stanju ob času tiska. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so neobvezni in niso del standardne opreme. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelkih dobite pri pristojnem pooblaščenem prodajalcu KUBOTA.



Kubota