

Za Zemljo, za življenje

Kubota

M

KUBOTA M6001 UTILITY-SERIE

M6-101U – M6-111U – M6-121U – M6-131U – M6-141U



A Kubota M6-141 tractor is shown in a field of harvested crops. A man stands in the foreground holding a handful of straw. The tractor is orange and black, with 'Kubota' and 'M6-141 pripomočki' visible on its side. The background shows a line of trees under a cloudy sky.

**Sveže
razmišljanje
je odgovor na
današnje izzive**

Izzivi v kmetijstvu so vedno večji. In v težkih časih pomaga le eno: razmišljati drugače. Razmisliti o alternativah in sprejemati pametne odločitve. Ob naslednjem nakupu traktorja se torej odločite za učinkovitost namesto podobe. Za traktor, ki tudi pri stalni obremenitvi z največjo zmogljivostjo opravi težko delo. In vse to po razumni ceni. Kubotin traktor je v časih, kot so ti, točno prava alternativa.

**Težki časi
zahtevajo
nepričakovano
močno
zmogljivost**

Ko je uspeh vedno težji, je čas za brezkompromisno delovanje. In to pomeni zahtevati nesporno kakovost in zanesljivost. Kubota te zahteve izpolnjuje z motorji, ki ustrezajo pričakovanjem tudi takrat, ko gre zares. Presenetile vas bodo njihove lastnosti, zmogljivost in poraba goriva.



Novo razumevanje kmetijstva, ki ga omogoča globalni igralec

Biti partner, ki omogoča nove načine razmišljanja, zahteva določeno mero moči in resnobe. Ali ste vedeli, da je Kubota globalno, hitro rastoče podjetje za profesionalno kmetijstvo? Pogledajte le odločitve in korake, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih. Presenečeni?



2012

Kubota prevzema
Kverneland Group

2014

Odprije nove
tovarne traktorjev
v Franciji

2015

Predstavitve
serije M7001
in Kubotinega
programa opreme

2016

Kubota širi svoj
oddelek delovne opreme
s prevzemom podjetja
Great Plains

2020

Predstavitve
povsem nove
serije M6002

2021

Odprije novega
Kubotinega razvojno-
raziskovalnega centra
v Franciji

A Kubota tractor, model MG-141, is shown in a field of tall green grass. The tractor is orange and black, with a front loader attachment. A person is visible in the driver's seat. The background features a dramatic sunset sky with orange and blue clouds. The tractor has "Kubota" and "MG-141" written on its side. The front loader has "Kubota" and "DM40325" written on it. There are also reflective safety markings on the loader.

**Usmerjena
v prihodnost
ponudba se ne
konča pri traktorjih**

Zahteve v kmetijstvu niso le visoke, ampak tudi obsežne in raznolike. Kubota vam za vse naloge ponuja točno pravo rešitev – in to vse z enega mesta. Z največjo izbiro priključkov na trgu, našo ponudbo Kubota ISOBUS in inovativnimi rešitvami, kot je sistem TIM (Tractor Implement Management), smo sposobni stalno razmišljati vnaprej in vam ponuditi rešitve, s katerimi lahko dosežete več. Vsi Kubotini stroji in procesi so medsebojno optimalno usklajeni ter zagotavljajo najvišjo kakovost, učinkovitost in trajnost.



Kubota Farm Solutions

360° zmogljivost za 100% uspeh.

Zavedamo se, da vaš uspeh zahteva več kot zmogljiv traktor: in sicer celovit sistem izdelkov, storitev in podpore za povečanje vaše prihodnje konkurenčnosti. S Kubota Farm Solutions smo naše rešitve združili v en sam sistem, ki resnično zadene v polno. Od inteligentne tehnologije do individualnih storitev se prednosti Kubota Farm Solutions popolnoma prepletajo – in tvorijo krog, ki se konča tam, kjer se začne: pri naši zavezi, da vas zdaj in v prihodnosti še malo bolje podpiramo.

Optimalna podpora

Inteligentni nadzorni sistemi, kot so omejevalnik vrtljajev, pomnilnik vrtljajev motorja in Kubotova regulacija za konstantne vrtljaje motorja, prinašajo dodatne prednosti.

Kabina

S svojo izjemno prostorno kabino, odlično opremo in ergonomsko optimiziranimi upravljalnimi elementi ponuja Kubota M6001 Utility izjemno delovno mesto.

Hidravlika

Zmogljivo dvigalo 3-Punkt traktorja Kubota M6001 Utility omogoča nosilnosti 5.000 kg oziroma 6.100 kg (odvisno od modela). Tako lahko vsak priključek uporabljate z največjo produktivnostjo.

Motor

Zmogljivi motorji V6108 in V3800 stopnje V traktorja Kubota M6001 Utility navdušujejo z nizko porabo goriva in izjemno zanesljivostjo.

Okretnost

Novi senzorsko krmiljeni sistem štirikolesnega pogona, odvisen od kota krmiljenja, pri velikem zasuku volana izklopi štirikolesni pogon. To omogoča izjemno majhen obračalni krog, kar dodatno varčuje z obračališčem in pnevmatikami.

Menjalnik

24F/24R-Getriebe ima ravno pravo stopnjevanje prestav za optimalne vrtljaje, veliko prilagodljivost, učinkovito delo z nakladalnikom in širok spekter uporabe.



Zmogljiv.
Kubota M6001U je pametni vsestranski med profesionalnih traktorjih. S svojim sodobnim, zmogljivim motorjem, odlično okretnostjo in dvizžno silo se M6001U v trdi praksi izkaže z izjemno prepričati z varčnostjo



Nadzor
S traktorjem Kubota M6001 Utility imate vse v prijemu. Njegov pregledni funkcijski naslon za roke komandni center traktorja. Optimalna ergonomija lahko M6001 Utility brez napora upravljate in vozite.



Optimizacija
Z opcijskim terminalom ISOBUS in priključki Kubota je Kubota M6001 Utility odgovor na vse izzive. Z možnostmi rešitve preciznega kmet. prihranite z učinkovito porabo virov, čas in denar.



Vrednost
Traktorji Kubota ponujajo preverjena kakovost in odlična zmogljivost. S pogodbo o vzdrževanju zaščitite svojo naložbo zaščitite za leta. Poleg tega omogoča Kubota vam do pet let Gar. M6001 Util.



Finančno vodenje
M6001 Utility predstavlja najvišja zmogljivost pri delu na dvorišču in polju. S S Kubota Finance lahko vlaganje v tehnologijo, ki pomembno prispeva k prispeva k vašemu uspehu.

Motorji M6001 Utility: Poln plin v prihodnost

Če se odločite za traktor serije M6001 Utility, se ne odločite le za vrhunsko vlečno silo in moč motorja, temveč tudi za okolju prijazno motorsko tehnologijo. Sodobni, visoko učinkoviti motorji Kubota seveda izpolnjujejo stroge zahteve emisijskega standarda EU stopnje V in tako združujejo najboljše iz obeh svetov, in sicer visoko dinamiko in moč z visoko okoljsko sprejemljivostjo.



Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da Kubota izdeluje lastne motorje in da je Kubota svetovni vodja industrijske dizelske motorje pod 100 PS? Presenečeni boste, ko boste izvedeli, pod kakšnimi pod pokrovi motorja Kubota motorji delujejo. Najvišja kakovost in učinkovitost sta glavni sestavini tega uspeha.



Tako različice s kratko kot z dolgo medosno razdaljo nudijo močno zmogljivost stroja. S traktorji serije M6001 Utility se Kubota še enkrat izkaže kot inovacijski vodja na področju dizelskih motorjev. Tako M6-101 U kot M6-111 U sta opremljena s sodobnim motorjem 4-Zylinder- V3800. Modeli M6-121 U, M6-131 U in M6-141 U imajo pod pokrovom motorja 4-Zylinder V6108. Oba motorja izpolnjujeta stroge zahteve emisijskega standarda stopnje V. Prefinjena kombinacija vbrizgavanja Common-Rail, katalizatorja za oksidacijo dizla (DOC), filtra trdnih delcev (DPF), katalizatorja SCR in indikatorja oblog saj to omogoča.

Od tega ne koristi le okolje, temveč tudi vi v številnih pogledih: z večjo učinkovitostjo, nižjo porabo goriva in manj hrupa motorja. In pri tem je tudi preizkušena zanesljivost Kubota.

Tudi to vam bo všeč: pri motorju V3800 je bil interval čiščenja DPF povečan z 3.000 na 6.000 obratovnih ur, pri motorju V6108 pa je kar 8.000 ur. To poudarja enostavnost vzdrževanja traktorja.

Izjemni motorji

Motorja V6108 in V3800 imata vrhunske funkcije, kot je dvojni pomnilnik vrtilne frekvence motorja, stalno upravljanje vrtilne frekvence motorja in omejevalnik vrtilne frekvence motorja. Motor V6108 prepiča s stalnim navorom od 1.500 vrt./min do 2.200 vrt./min, kar mu daje veliko elastičnost. Motor V3800 daje navor in moč, da obvlada tudi najzahtevnejša poljska dela, medtem ko njegova kompaktna zasnova izboljšuje okretnost in vodenje traktorja.

Lastnosti, ki se obrestujejo


Tudi dodatne funkcije motorjev M6001 Utility prinašajo jasne izboljšave. Veliki Hladilnik ter 2 zračna vhoda na pokrovu motorja

skrbijo za odlično hlajenje. To daje motorjem visok izkoristek in dolgo življenjsko dobo. Alternator ima veliko moč 150 amperov. Tako je na voljo dovolj energije tako za električno omrežje traktorja kot za priključke.


Udobje tudi zunaj kabine

Nizko nameščen rezervoar 190-Liter-Diesel in 16-Liter-AdBlue[®] je enostavno napolniti. Kubota vam olajša tudi vzdrževanje, saj lahko udobno dosežete vse servisne točke na traktorju.

Moč in navor M6-101 U, M6-111 U

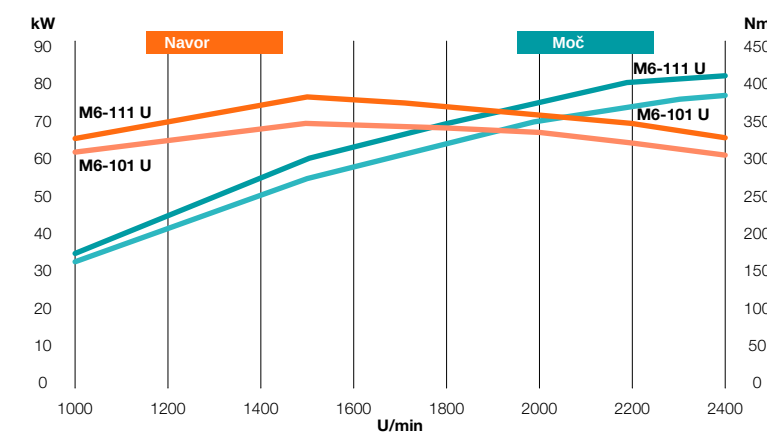

Moč in navor M6-121 U, M6-131 U, M6-141 U

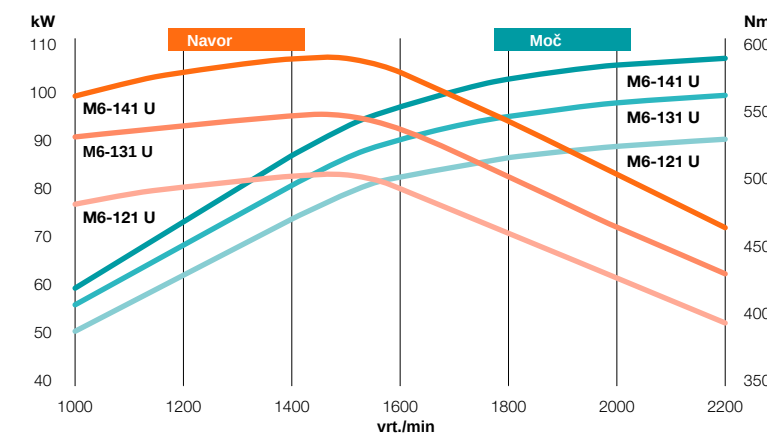

Izjemno 8-Gang- Menjalnik s preklapljanjem pod obremenitvijo: Da ste vedno v pravi prestavi

Inteligentno in preprosto za uporabo – z menjalnikom Intelli-Shift prestavljate s pritiskom na gumb. Kubota M6001 Utility vam olajša delo ne le v tem pogledu. Samodejna funkcija vam pomaga tudi na različnih tleh in v hribovitem terenu. Samo še upravljate, traktor pa namesto vas prestavlja.


S preizkušenim menjalnikom Intelli-Shift udobno prestavljate s pritiskom na gumb na prestavni ročici. Prestavljanje navzgor ali navzdol je enako preprosto.

Z osmimi prestavnimi stopnjami pod obremenitvijo v treh mehansko sinhroniziranih voznih območjih, ki so najboljše v svojem razredu, lahko skupno uporabljate 24 prestav naprej in 24 prestav nazaj

– točno pravo število za odlično

prilagajanje vrtilne frekvence, velika prilagodljivost in udobje pri nakladalnih delih ter za posebej široko področje uporabe. Če je potrebno, vam za prestavljanje niti ni treba umakniti roke z desnega naslona za roko, saj ima ta dva dodatna gumba, s katerima lahko tudi za prestavljanje stopenj

Hitrosti M6-101 U, M6-111 U

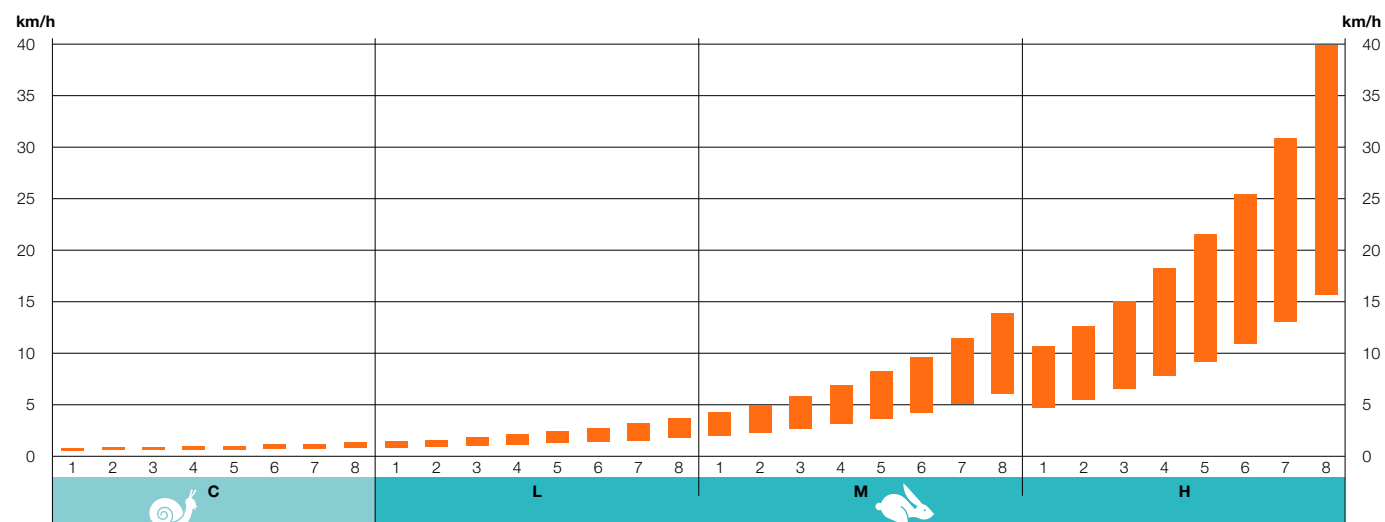

Ste vedeli?

Ste vedeli, da Kubota že vrsto let v Evropi zaseda vodilni položaj na področju gradbene mehanizacije in kompaktnih traktorjev? Enake izkušnje in ključ do uspeha boste našli tudi na profesionalnem kmetijskem trgu.

Gladko, naporu prijazno prestavljanje

Napredna mikroprocesorska tehnologija omogoča gladko prestavljanje pod obremenitvijo, ki ne zahteva nobenega napora. S fino stopnjevanim menjalnikom z pod obremenitvijo dosežete točno tisto hitrost, ki jo potrebujete za posamezno delo. Za vas to pomeni največjo vsestranskost in najmanj prestavljanja.

Možnost, ki se obrestuje


Z neobvezno skupino počasnih prestav lahko število prestav povečate na 32 prestav naprej in nazaj. Ta možnost je primerna za dela, ki redno zahtevajo nizke hitrosti, na primer za obiranje zelenjave ali sajenje sadik.

Upravljate še sami

Samodejni način je pri spreminjajočih se razmerah tal in terena pravi blagoslov. Tu gre vse za največjo zmogljivost s samodejnim prestavljanjem. Pri vožnji po cesti s priklopo se prestavne stopnje prilagodijo glede na obremenitev na vzponih in spustih. V poljskem načinu se menjalnik samodejno prilagodi obremenitvi motorja, da doseže največjo površinsko učinkovitost.

S to funkcijo se lahko v zahtevnem okolico v celoti osredotočite na svoje delo, ne da bi morali razmišljati o prestavljanju. Nova stacionarna funkcija priključne gredi „PTO-Non-Stop“ omogoča, da priključna gred ostane aktivirana tudi po tem, ko zapustite kabino.

Hitrosti M6-121 U, M6-131 U, M6-141 U

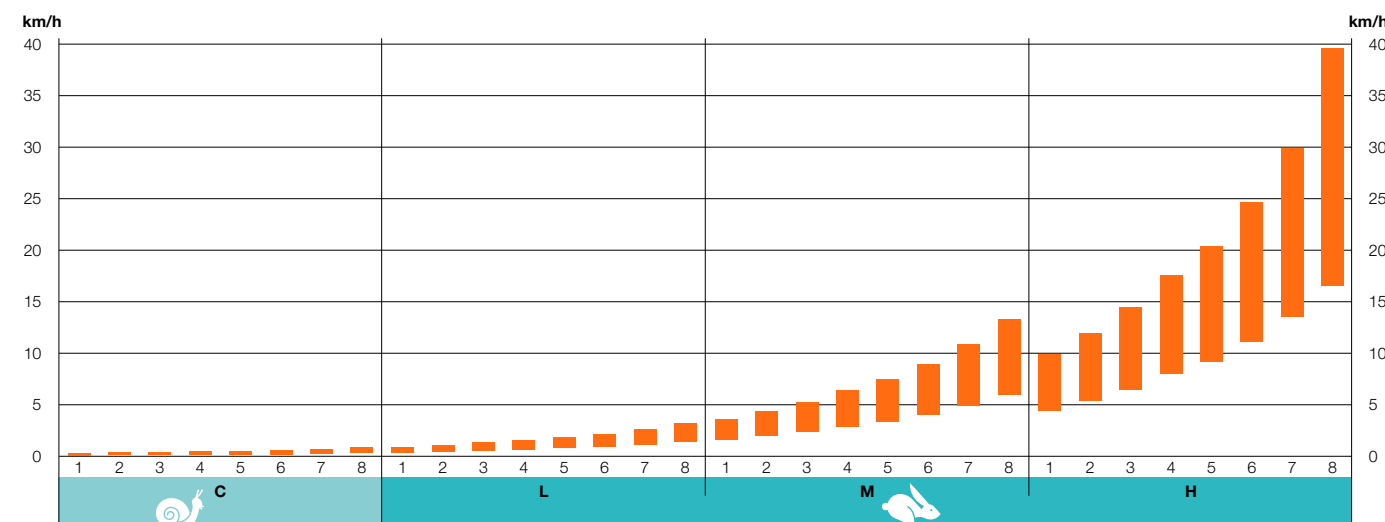

Prava moč, ki jo lahko dodobra obremenite

Težka priključna orodja so za M6001 Utility kot otročja igra, saj ima izjemno produktivno visokozmogljivo hidravliko. Naj bo to široka kombinacija za setev ali obračalni plug – s svojo veliko dvizžno silo traktor vse dvigne z lahkoto. Na vašem gospodarstvu so potrebna težka dela s čelnim nakladalnikom? Tudi to hidravlika M6001 Utility opravi brez težav.



Hidravlika M6001 Utility pomeni najvišjo produktivnost. Novi traktorji serije M6001 Utility so opremljeni z zobniškimi hidravličnimi črpalkami za nemoteno delovanje priključkov in posebno hitra dela s čelnim nakladalnikom. Zadnja hidravlika se upravlja prek zunanjih dviznih cilindrov, kar zagotavlja večjo dvizno silo in olajša dostop na zadnjem delu. Z zunanjim upravljanjem dviznega mehanizma lahko hitro upravljate dvigovanje in spuščanje elektronsko reguliranega dviznega mehanizma.

Zmogljivo in preprosto

Ko gre za dvigovanje zelo težkih priključkov, lahko M6001 Utility pokaže svojo moč: zahvaljujoč velikim zunanjim hidravličnim cilindrom zagotavlja tritočkovno hidravlično dvigalo kategorije III dvizne sile 6.100 kg (modeli M6-121 U, M6-131 U in M6-141 U) ali 5.000 kg (modeli M6-101 U in M6-111 U). Hidravlična črpalka ima glede na model pretok 71 l/min ali 77 l/min. Tako lahko vsak priključek upravljate z največjo produktivnostjo. Za celotno ponudbo je na voljo izbor priključnih naprav, specifičen za posamezno državo.

Odlična odzivnost Za zagotavljanje kratkih delovnih ciklov pri delu s čelnim nakladalnikom in takojšnjega odziva priključkov imajo traktorji hidravlične črpalke z visokimi pretoki. Standardna konfiguracija vključuje dva hidravlična ventila, opcijsko so na voljo do štirje ventili. Tako lahko opravljate več nalog hkrati. Hidravlični pretok preprosto nastavite s voznikovega sedeža. Tako imate vse hidravlične funkcije delovne naprave preprosto in natančno pod nadzorom.

Tudi nežno gre

Ne glede na to, kakšna dela morate opraviti, lahko z elektrohidravlično vklopljivo priključno gredjo 540/1.000 (neobvezno priključna gred 540/540 eco) poganjate najrazličnejše zadnje priključke in zadovoljite vse delovne zahteve. Za povečanje produktivnosti lahko neodvisno priključno gred vklopate in izklopate s preprostim obratom stikala. Samodejna modulacija poskrbi za nemoten začetek, ne da bi bilo treba traktor ustaviti. Zahvaljujoč zunanjima stikaloma na obeh zadnjih blatnikih lahko priključno gred vklopate in izklopate tudi med mirovanjem.



#Kabina

Najboljša lokacija: Odločite se za največje udobje

Kdor dela sproščeno, kot je znano, doseže več. Zato je Kubota kabino M6001 Utility optimalno prilagodil vašim zahtevam. Veliko prostora, udobja in odličen pregled omogočajo produktivno delo in po potrebi tudi pozno v noč poskrbijo za prijetno delovno vzdušje. Tako ostanete sproščeni – od začetka do konca.

Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da ima Kubota proizvodne obrate v sedmih evropskih državah? Ta bližina trga je del filozofije podjetja. Poleg tega je enak pomen pripisan visokim japonskim kakovostnim standardom v vsaki tovarni, ne glede na to, ali je v Nemčiji, Franciji ali na Japonskem.

Ne le prednji del in pokrov motorja M6001 Utility privlačen dizajn M7-Familie, tudi Kabina je enaka, čeprav z različno notranjo opremo. V notranjosti boste našli delovno mesto z novimi barvami in materiali, ki vam bodo všeč. Zahvaljujoč široko odpirajočim se vratom lahko prostorno kabino vstopite z obeh strani enako dobro. V notranjosti boste našli izjemno prostorno delovno mesto z zračno vzmetenim udobnim voznikovim sedežem, na katerem se boste počutili kot doma. Prostoren sovoznikov sedež je na voljo v standardni opremi.

Prijetno delovno okolje

Vsi pomembni upravljalni elementi so razporejeni tako, da se lahko sproščeno naslonite. Tudi raven hrupa v klimatizirani kabini vam bo všeč, saj je prijetno nizka. Idealni pogoji ne le za dolge delovne dni, temveč tudi za odlično kakovost dela.

Prost pogled na bistveno Apropos delovna kakovost: tudi odličen pregled naokoli M6001 Utility pomembno prispeva k temu. Kabina s stebri 4 je opremljena z velikimi površinami iz nebleščečega stekla. Prost pogled na vse priključne prostore poskrbi, da ne spregledate nobene ovire in lahko maksimalno izkoristite delovno širino. Oba panoramska teleskopska stranska ogledala sta bila povečana.



Mimogrede, tudi ponoči imate vse dobro na očeh

Štirje standardni žarometi in štiri opcijske, močne LED delovne luči na strehi kabine vam noč spremenijo v dan.

Celovit paket zmogljivosti

Navdušila vas bo tudi dodatna oprema kabine: strešno okno, ki ga je mogoče odpreti za varno delo s čelnim nakladalnikom, teleskopsko in nagibno nastavljiv volan za optimalen položaj sedenja, dve vtičnici USB ter zmogljiva klimatska naprava in ogrevanje. Vse to prispeva k vašemu udobju pri vožnji in upravljanju ter vam omogoča, da dosežete še več.





Vse pod nadzorom: kjer je upravljanje preprosto kot otročja igra Ergonomija

Pri Kuboti to pomeni, da lahko traktor upravljate in vozite brez napora. Razporeditev upravljalnih elementov je zato osredotočena na preglednost in uporabniku prijazno upravljanje. Upravljanje modela M6001 Utility je lahko razumljivo in povsem intuitivno. Tako lahko vso pozornost namenite dejanskemu delu.

Upravljalna konzola w je prijetno pregledna. Vsi elementi upravljanja so logično razporejeni in za vas dobro dosegljivi. Jasna barvna oznaka (oranžna: menjalnik, črna: hidravlika, rumena: priključna gred) omogoča hitro, varno in nezamenljivo upravljanje. Tudi ponoči imate dober pregled nad upravljalno ploščo. Za to poskrbi žaromet v strehi kabine.

Vse pod nadzorom

Pregledna upravljalna plošča na desni strani kabine je komandni center traktorja. Tam in v naslonjalu za roko tik ob njej so nameščeni vsi elementi upravljanja. Tako imate vse pri roki, ne da bi se morali iztegniti ali vstati. Tudi ob sončnih dneh lahko dobro odčitate monitor v stranski konzoli. Za to poskrbi obdajajoča senčna zaščita. Apropos upravljanje: zaganjač motorja je zaščiten z geslom, tako da vam ni treba skrbeti, da bi bil traktor ukraden.

Vse pri roki

Kubotine pametne stikalne elemente prinašajo dodatne prednosti. Tukaj so trije primeri: Z omejevalnikom vrtljajev lahko število vrtljajev motorja uravnavate v korakih po 10 vrt./min. Pri delovanju priključne gredi se nastavljeno število vrtljajev ohranja konstantno, manj



poraba goriva in zmanjša nevarnost previsokih vrtljajev. Za shranjevanje dveh pogosto uporabljenih hitrosti lahko uporabite pomnilnik hitrosti A/B. Tako prihranite čas, ker vam motorja ni treba zniževati na željeno število vrtljajev, in vas pri tem ne odvrne od dejanskega dela. Izjemno praktična je tudi Kubotina regulacija konstantnih vrtljajev. Elektronsko krmiljenje vzdržuje konstantno število vrtljajev motorja in priključne gredi. V kombinaciji z avtomatskim načinom menjalnika se poveča kakovost delovanja opreme s priključno gredjo. Uporaba balirke na hribovitem terenu je za to odličen primer.

Vse na očeh

Novo oblikovana armaturna plošča omogoča še boljši nadzor nad vsemi pomembnimi podatki traktorja. Priказani so vozno hitrost in raven AdBlue® ter pomembni podatki o motorju in menjalniku ali stanje vzmetenja prednje osi.

Višja učinkovitost: Delo s čelnim nakladalnikom dvignite na novo raven

Možnosti nakladalnika M6001 Utility bodo presegle vaša pričakovanja. Toda M6001 Utility jih bo dejansko presegel. To je popolnoma usklajena tehnologija, ki delo s čelnim nakladalnikom z inteligentnimi rešitvami dvigne na novo raven učinkovitosti in zmogljivosti.



Preprostost uporabe in hitrost sta dve ključni lastnosti, zaradi katerih je kombinacija Kubotinega traktorja in čelnega nakladalnika tako edinstvena.

Oba zagotavljata popolne pogoje za zelo učinkovito delo: traktor z najboljšim pogledom na priključek – tudi na dvignjeni čelni nakladalnik skozi strešno okno. In čelni nakladalnik s hitrim priklopom in odklopom ter veliko uporabniku prijaznostjo.

Odličen pogled naprej povečuje varnost, prav tako varnostni ventili za spuščanje, ki ohranijo položaj nakladalne lopate tudi ob popolni izgubi hidravličnega tlaka.

Iščete dodano vrednost?

Seveda je tudi udobje pri Kubotinem čelnem nakladalniku izjemnega pomena. Na primer, sistem za dušenje tresljajev KSR (Kubota Shockless Ride) zmanjšuje obremenitev zaradi tresljajev, ki nastanejo, denimo, pri delu z visokimi hitrostmi

– in tako tudi razbremeni voznika. Z opsijskim ventilom za tretjo ali celo četrto hidravlično funkcijo lahko še dodatno razširite obseg uporabe čelnega nakladalnika, na primer z grabežno žlico ali drugim hidravlično krmiljenim priključkom. Ali želite segati visoko ali imate opravka s težkimi bremenmi? Z dvema ločenima priključnima točkama lahko izkoristite največjo dvizno silo ali največjo dvizno višino čelnega nakladalnika.

Pripravljen v trenutku

Montaža in demontaža čelnega nakladalnika ne bi mogla biti lažja. Zaradi vgrajenih parkirnih podpor in dveh pritrditvenih vijakov je otroče lahko. Brez uporabe orodja. Euro hitroizmenljiv okvir zagotavlja priklop in odklop gnojilnih vil, paletnih vil, vil za bale ali lopate v nekaj sekundah. Hidravlične cevi se prav tako hitro priklopijo – zahvaljujoč hitri spojki.

Občutljivo, natančno upravljanje

S križno ročico lahko čelni nakladalnik upravljate z visoko natančnostjo. Nameščena je na doseg roke na upravljalni konzoli in omogoča zelo občutljivo upravljanje. S posebnim krmilnim ventilom lahko hkrati uporabljate več funkcij, medtem ko krmiljenje nagiba zajemalke omogoča kratke delovne cikle. Zahvaljujoč hidravličnemu povratnemu preklapu lahko vozite naprej in nazaj brez uporabe sklopke.






Okreten specialist, ki v vsak Deluje v obe smeri

Zahvaljujoč odlični oprijemljivosti in edinstveni okretnosti M6001 Utility obvladate situacije na polju, na cesti in na dvorišču, ki vas bodo navdušile. Videli boste: tudi v težkih delovnih razmerah lahko ta traktor še poveča produktivnost.


Ali ste vedeli?

Gonshiro Kubota je ustanovil podjetje, ker ni mogel več prenašati, da ljudje umirajo zaradi onesnažene pitne vode. Začel je s proizvodnjo izdelkov za čisto oskrbo z vodo. Od takrat ponujamo različne izdelke, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev ljudi in družbe. Za to stoji »For Earth, For Life«.

Z opcijskim vzmetenjem sprednje osi

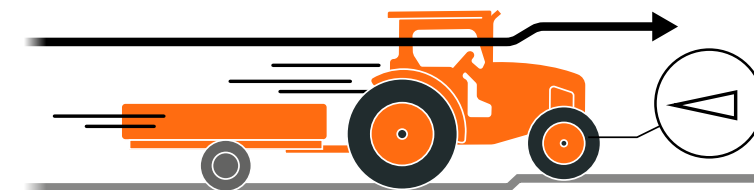

Brez vzmetenja sprednje osi

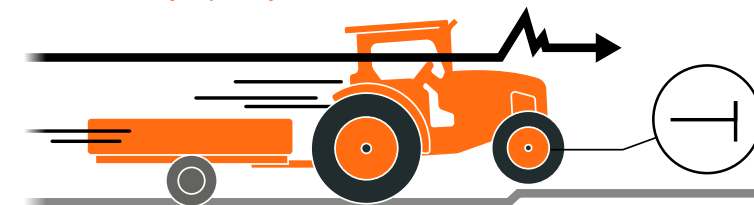

Zgledna okretnost M6001 Utility se vam povsod obrestuje. Na primer na obračališču, kjer se lahko obrnete v enem gibu, brez manevriranja naprej ali nazaj. Ali na ozkih dvoriščih, kjer lahko elegantno zapeljete okoli vsakega vogala. To omogoča portalna sprednja os.

Manevriranje na najtesnejšem prostoru

Edinstveno majhen obračalni krog M6001 Utility zagotavlja njegova portalna sprednja os z dvojnimi stožčastimi zobniškimi pogonom, ki teče v olju – še ena ekskluzivna prednost Kubote. Z obračalnim kotom neverjetnih 55° manevirate tudi na najtesnejšem Prostor suvereno. Apropos prednosti: s portalno osjo ima M6001 Utility večjo oddaljenost od tal kot traktorji s križno sprednjo osjo. To pomeni, da lahko zapeljete v visoko rastje, kjer drugi Traktorji morajo obupati. Tudi veliki zvitki sena ostanejo nepoškodovani.

Nova funkcija M6001 Utility je samodejna funkcija obračanja z dvokolesnim pogonom. Ta funkcija uporablja senzorje v sprednji osi, da pri obračanju samodejno izklopi štirikolesni pogon. To zagotavlja optimalen polmer obračanja in največje varovanje obračalnega pasu ter pnevmatik. Pri dolgih različicah je bila sprednja os podaljšana za 110 mm. S tem se izboljšajo tudi lastnosti obračanja traktorja.

Velika medosna razdalja za dobro oprijemljivost

Modela M6-121 U – M6-141 U imata veliko medosno razdaljo 2.690 mm, kar je še posebej ugodno za oprijemljivost v najtežjih delovnih razmerah in prinaša mirno vožnjo pri cestnem transportu.

Udobno vzmetenje sprednje osi Kubotina originalna sprednja os z dvojnimi stožčastimi zobniškimi prenosom pomeni največjo okretnost in zanesljivost. Vsi modeli M6001 Utility so lahko opcijsko opremljeni tudi z vzmetenjem sprednje osi. To je smiselna naložba, saj prinaša ne le več udobja pri vožnji in varnosti, temveč tudi več oprijema. Uživali boste v udobni vožnji brez utrujenosti.

Patentni recept za vleko

Če vam mehka, blata polna podlaga grozi, da vas bo upočasnila, je treba vklopiti le elektrohidravlično zaporo diferenciala sprednje in mehansko zaporo diferenciala zadnje osi – in že gre naprej.

Uporaben samodejni način štirikolesnega pogona

Druga uporabna funkcija je samodejni način štirikolesnega pogona. Ko je aktiviran, traktor samodejno preklopi s štirikolesnega na dvokolesni pogon, ko vozi hitreje od 20 km/h. Pri hitrostih pod 17 km/h je štirikolesni pogon spet na voljo. To pomeni manjšo obrabo pnevmatik in manjšo porabo goriva. Poleg tega se izboljša zavorna moč, kar je še posebej koristno pri vožnji po cesti s težkim priklopnikom.

Čas je denar – oboje prihranite s M6001 Utility

V kmetijstvu praviloma ni ničesar za podarjanje. In to danes velja bolj kot kdajkoli. S pomočjo naših rešitev Precision Farming in tehnologije ISOBUS lahko seme, gnojilo in fitofarmacevtska sredstva zdaj uporabljate izjemno natančno, učinkovito in gospodarno. Tako so vaš traktor in vaši viri optimalno izkoriščeni.



Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da je Kubota pionir na področju ISOBUS? Kverneland Group, član skupine Kubota, je izumil tehnologijo ISOBUS. Mimogrede, Kubota je tudi vodilna v panogi na področju AEF certificiranih ISOBUS združljivosti.




Z neobveznim sistemom ISOBUS lahko M6001 Utility nadgradite v traktor ISOBUS, tako da lahko brez omejitev uporabljate vsako napravo ISOBUS, ki je na voljo na trgu. Tako prihranite čas in denar.

ISOBUS na krovu

Terminali so certificirani po standardu ISOBUS. Priključek na zadnjem delu traktorja omogoča prikaz enot ISOBUS v kabini na monitorjih IsoMatch Tellus Pro 12" ali Tellus Go 7". Vse nastavitve instrumentov lahko priročno izvedete s svojega mesta prek zaslona na dotik. Monitorje lahko prilagodite svojim individualnim potrebam.

Oba upravljalna terminala sta certificirana po standardu ISO 11783, ISOBUS certifikaciji za traktorje in priključke. Na enem monitorju je mogoče prikazati do štiri kamere. Terminala sta opremljena z vrsto hitrih tipk, s katerimi lahko neposredno preklapljate med prikazi.

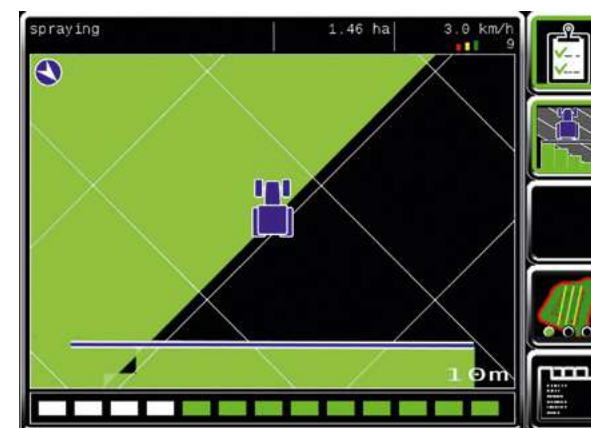

Delno izklapljanje

Z licenco za samodejno delno širinsko izklapljanje lahko stroj sam vklaplja in izklaplja posamezne dele stroja. To prihrani stroške in poveča udobje vožnje.




IsoMatch Tellus Pro 12" prikazuje dve različni funkciji ali celo dve različni priključni napravi ISOBUS hkrati na dveh zaslonih.

Večplastno zmanjšanje obremenitve

Z licenco za samodejno vklapljanje in izklapljanje delovnih odsekov lahko stroj samodejno vklaplja in izklaplja posamezne dele stroja. To prihrani stroške in poveča udobje vožnje.

Učinkovita raba virov

V Kubota monitorje je vključen tudi GEOCONTROL, ki v kombinaciji s sprejemnikom GNSS omogoča delno širinsko izklapljanje ali odmerjanje, specifično za posamezne dele površine. Te funkcije omogočajo uporabo ISOBUS priključkov, kot so trosilnik gnojila, škropilnica za zaščito rastlin in sejalnica za posamično setev. Te funkcije, ki varčujejo stroške in vire, preprečujejo prekrivanje, zmanjšujejo količino gnojila in semena ter na koncu prihranijo čas. Vsi podatki se lahko izvozijo iz terminalov in tako zagotavljajo popolno sledljivost.

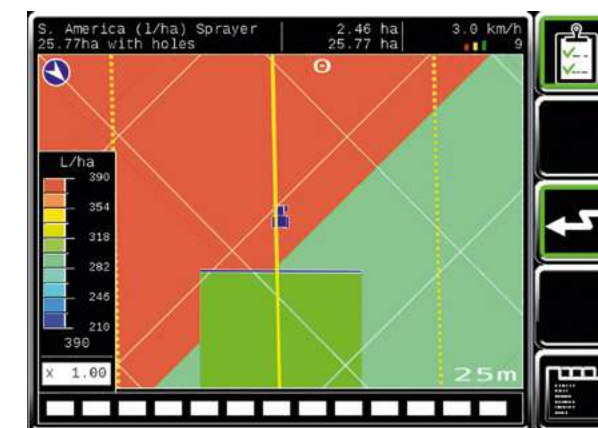

Variabilno odmerjanje

Z licenco za variabilno odmerjanje lahko naprava v kombinaciji z georeferencirano karto samostojno uravnava količino odmerjanja. To poveča hektarski donos, prihrani stroške in izboljša udobje vožnje.

Dolgoročno najboljše iz vašega Traktor izvleči

Kubota vam olajša življenje, naša garancija Kubota Care pa poskrbi, da vaš traktor teče tako gladko kot prvi dan. Tako je vrednost vašega stroja zanesljivo zaščitena tudi v prihodnje.



Prednosti Kubota Care



Naše
Zaščita pred dvigom cen
pokriva:

- Inflacija
- DDV
- Rezervni deli
- Stroški dela



Orig. rezervni deli
Ščiti vaš stroj
z izključno
Uporabo
originalnih delov Kubota.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Zaščita cene
V primeru
garancijskega zahtevka ne nastanejo
dodatnih stroškov.



Stik s prodajalcem
Ob okvari
je vaš prodajalec vaš
Kontaktna oseba
To pomeni brez težav
s tretjimi ponudniki in
zagotavlja, da vse
teče gladko.



Profesionalna
Servis
Nihče ne pozna vašega
stroj bolje kot
usposobljenih pri Kuboti
Tehniki, ki delajo s
specialnim orodjem,
ki ga je kvalificirala
Kubota.



Preprodajna vrednost
Povečajte
Preprodajna vrednost
vaših strojev. Kubota
Care je na nove
prenosljivo na lastnika.

Za nas v podjetju Kubota je splošno znano, da zastopamo japonsko vrhunsko kakovost. Vsi Kubota-Stroji so zasnovani za najzahtevnejše delovne pogoje in dolge obratovalne dobe. Kljub temu je nemogoče preprečiti nepredvidene dogodke v času let. S Kubota Care lahko brez težav obvladate tveganje nepričakovanih stroškov v prihodnosti. Hkrati se lahko izognete nepredvidenim izpadom in ostanete dolgoročno dobičkonosni.

Celovita zaščita naložbe

Kubota Care je obsežna garancija proizvajalca, ki vaš traktor serijsko ščiti do pet let ali 3000 obratovalnih ur (kar nastopi prej) in tako zagotavlja visoko preprodajno vrednost. Če postane potrebno garancijsko popravilo, ste seveda zaščiteni pred plačilom lastnega deleža. Za zagotavljanje dolge življenjske dobe vašega stroja se uporabljajo samo originalni rezervni deli Kubota, zaradi zaščite pred dvigom cen Kubota pa je vaša naložba dodatno zaščitena pred naraščajočimi cenami.

Popolna rešitev

Tako vam nudimo največjo varnost delovanja in stroškov. Kubota Care vam ponuja obsežno garancijo do 5 let ali 3.000 obratovalnih ur (kar nastopi prej).

Obsežna proizvajalčeva garancija

Kaj pokriva Kubota Care?

Kubota Care je obsežna garancija, ki zajema pomembne komponente. In če je popravilo potrebno v okviru garancije, vam seveda ne bomo zaračunali odbitne franšize!



#Tehnični podatki

Model		M6-101 U	M6-111 U	M6-121 U	M6-131 U	M6-141 U
Motor						
Tip motorja		V3800-TIE5-UA1/U1		V6108-TIE5-DQ/CQ/BQ		
Prostornina/št. valjev	cm³	3.769/4		6.124/4		
Sesanje		Turbolader in hladilnik zraka				
Nazivni vrtljaji	U/min	2,400		2,200		
Moč motorja (97/68/EG)	kW (PS)	104 (77)	111 (81)	123 (90)	133 (98)	143 (105)
Najv. navor	Nm	346	379	503	544	566
Najv. navor kot vrtilna frekvenca	U/min			1.500		
Prostornina rezervoarja za gorivo/DEF AdBlue®	l			190/16		
Menjalnik						
Tip pogonskega sklopa		Podobremenska				
Število prestav	naprej/nazaj	24/24				
Število prestav (plazeče)	naprej/nazaj	32/32				
Najv. hitrost vožnje		40				
Glavni menjalnik		8 podbremenske stopnje				
Skupinski menj.		3 sinh. prest. menjalnik s sinh. in udobno sklopko				
Prestavljanje smeri		elektrohidravlični vzvratni menjalnik				
Glavna sklopka		mokre lamelne sklopke, elektrohidravlično upravljanje				
Tip zavor		hidravlično upravljane mokre lamelne	zavore, sprednja os s samodejnim vklopom (4WD)			
Vklop 4WD		el. rohidravlično; vklop/izklop/auto				
Zapora diferenciala V/H		elektrohidravlično				
Pogon priključne gredi (vklop elektrohidravlični)						
Vrt. hitrost zadnje PTO	rpm	540/1.000; 540/540 Eco (opcijsko)				
Vrt. hitrost sprednje PTO	rpm	1.000 (opcijsko)				
Hidravlika						
Zmogljivost črpalke	l/min	71		77		
Dvigalo		Hitri kavelj n, kat. III, teleskopski stabilizatorji				
Regulacija		Položaj, vlek upor in mešano krmiljenje				
Kapaciteta dviga	kg	5.000		6.100		
Število zunanjih ventilov		2 serijsko (3, oz. 4 opcijsko)				
Tip hidravličnih ventilov		1 DE FD (plavajoči položaj) + 1 DE SCOD (neprekinjeno črpanje) z nastavljivim pretok		tok		
Standardne pnevmatike						
Sprednje gume		380/70 R 24		420/70 R 24		
Zadnje gume		520/70 R 34		520/70 R 38		
Mere in teža						
Dolžina	mm	4.315		4.475		
Višina	mm	2.830		2.880		
Skupna širina (min. – maks.)	mm	2.270 – 2.420		2.330 – 2.375		
Medosje	mm	2.440/2.540 (F-SUS)		2.685/2.680 (F-SUS)		
Kolotečina spredaj	mm	1.630; 1.675		1.830; 1.875		
zadaj	mm	1.755; 1.805; 1.905		1.605; 1.660; 1.755; 1.810		
Obračalni krog	mm	4,1		4,5		
Teža traktorja	kg	4.300/4.560 Vzmetenje pred. osi		4.45/5.065 Vzmetenje pred. osi		
Specifikacije sprednjega nakladalnika						
Model		LA1955		LA2255		
		Višina	Moč	Višina	Moč	
Maks. višina dviga na vrtišču žlice mm		3.700	3.370	4.099	3.764	
Kapaciteta dviga do maks. višine kg		1.895	1.950	2.137	2.212	
Maks. kot razkladanja	deg.	52	63	50	60	
Kot vračanja žlice	deg.			40		
Dvig	sec	3,8		4,5		
Spust	sec	3,3		3,9		
Trajanje praznjenja žlice	sec	2,1		2,4		
Trajanje vračanja žlice	sec	2,5		3		

Model	M6-101 U	M6-111 U	M6-121 U	M6-131 U	M6-141 U
Motor					
Spomin A in B preset	●			●	
Constant RPM mode	●			●	
Viskoznostni ventilator	N/A			●	
Omejitev vrtljajev motorja	●			●	
Menjalnik					
Creep range	○			○	
Sprednje vzmetenje	○			○	
Autoshifting mode	●			●	
PTO 540 / 1000	●			●	
PTO 540 / 540 eco	○			○	
Auto 4 WD način	●			●	
Stacionarni PTO	●			●	
Sprednja os					
Sprednje vzmetenje	○			○	
Zaklep spred. vzmetenja	●			●	
Prilagajanje obremenitve vzmetenja	●			●	
Hidravlika					
Ventil z regulacijo pretoka	●			●	
Prosti povratek	○			○	
Posoda za olje iz QRC	●			●	
Sprednji hidravlični ventil	○			○	
Neodvisna črpalka volana	●			●	
Kabina					
Klimatska naprava	●			●	
Tip odprtine	●			●	
Radio	○			○	
Pnevmatsko vzmetenje sedeža	●			●	
Sedež inštruktor.	●			●	
Večfunkcijski naslon	●			●	
Zadnje odrosit. steklo	○			○	
Zadnja senčila	○			○	
Sprednja dodatna LED delovna luč	○			○	
Zadnja dodatna LED delovna luč	○			○	
Zaslon merilnika zmogljivosti	●			●	
Nakladalnik					
Mehansko krmiljenje z ročico	●			●	
Hidravlično samoniveliranje	●			●	
Neodvisna 3rd hidravlična funkcija	○			○	
4th selektivna funkcija	○			○	
Euro priklop	●			●	
Ventil proti spustu	○			○	
Funkcije hidravlične hitre spojke 2	○			○	
Funkcije hidravlične hitre spojke 3	○			○	

○ opcija ● standard

komteh»»

komunalna tehnologija

KOMTEH d. o. o.
Lackova ulica 15 a
9250 Gornja Radgona

tel.: +386 (0) 2 56 43 630
fax: +386 (0) 2 56 43 631
e-mail: komteh@komteh.si

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Tel.: +49 6106 873-0, Faks: +49 6106 873-199, E-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Te publikacije ni dovoljeno v celoti ali delno reproducirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega soglasja družbe KUBOTA. Vsebina ustreza stanju v času tiska. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih specifikacij brez predhodne najave. Nekateri deli, prikazani v publikaciji, so opcijski in niso del standardne opreme. Informacije o garanciji in varnosti ter dodatne informacije o izdelku dobite pri pooblaščenem KUBOTA prodajalcu.



Kubota